

8102/21-32-C1013 Art. Nr. 132975



- Kleines, widerstandsfähiges Ex-e-Gehäuse zur Verteilung elektrischer Energie
- Schutzart IP66
- Bestückt mit 4 Mantelklemmen und 1 PE-Anschluss
- Mit Halbverschraubungen oder Kabelverschraubungen aus Kunststoff erhältlich

MY R. STAHL 8102A



Die Abzweigdosens der Reihe 8102 von R. STAHL sind kleine Ex-e-Gehäuse zum Fortleiten und Verteilen elektrischer Energie in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie sind aus glasfaserverstärktem Polyesterharz gefertigt und daher äußerst robust. Die Abzweigdose verfügt über 5 Mantelklemmen, wobei eine als PE-Anschlussstelle verwendet wird. Der Klemmbereich der Mantelklemmen beträgt 2 x 4 mm<sup>2</sup>.

### Technische Daten

#### Explosionsschutz

Geltungsbereich	IECEX Europäische Union (ATEX)
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 15.0010
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC T6 / T5 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 15.0010
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C / T90 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 01 ATEX 1136
ATEX Gasexplosionsschutz	⊕ II 2 G Ex eb IIC T6 / T5 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 01 ATEX 1136
ATEX Staubexplosionsschutz	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T90 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (PTB), IECEX (PTB), Volksrepublik China (NEPSI)
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK), Volksrepublik China (CCC)
Explosionsschutz Hinweis	Produktkennzeichnung siehe Geltungsbereich.

#### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	0 ... 690 V
Bemessungsbetriebsstrom	16 A (T6) 25 A (T5)

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +70 °C (T5)
Umgebungstemperatur	-40 °F ... +104 °F (T6) -40 °F ... +158 °F (T5)

#### Mechanische Daten

Schutzart IP (IEC 60529)	IP66
Gehäusematerial	Polyesterharz, glasfaserverstärkt
Gehäuse Farbe	dunkelgrau

8102/21-32-C1013 Art. Nr. 132975

### Mechanische Daten

Silikonfrei	Nein
Anschlussquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Zulässige Anzahl Leiter pro Klemmstelle, eindrätig	Mantelklemme M7 x 0,75 Leiterquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> : Anzahl Leiter min. 1, max. 4 Leiterquerschnitt 2,5 mm <sup>2</sup> : Anzahl Leiter min. 1, max. 2
Zulässige Anzahl Leiter pro Klemmstelle, feindrätig vorbereitet, Aderendhülse aufgecrimpt	Mantelklemme M7 x 0,75 Leiterquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> : Anzahl Leiter min. 1, max. 3 Leiterquerschnitt 2,5 mm <sup>2</sup> : Anzahl Leiter min. 1, max. 2
Zulässige Anzahl Leiter pro Klemmstelle, feindrätig unvorbereitet	Mantelklemme M7 x 0,75 Leiterquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> : Anzahl Leiter min. 1, max. 3 Leiterquerschnitt 2,5 mm <sup>2</sup> : Anzahl Leiter min. 1, max. 2
Zulässige Anzahl Leiter pro Klemmstelle Hinweis	Alle Leiter einer Klemme müssen gleiche Querschnitte und gleiches Material aufweisen.
Deckel	Schraubdeckel
Breite	71 mm
Breite Zoll	2,8 in
Höhe	161 mm
Höhe Zoll	6,42 in
Tiefe	45 mm
Tiefe Zoll	1,77 in
Gewicht	330 g
Gewicht	0,73 lb

### Montage / Installation


Anzugsdrehmoment	1,4 N · m
Anzugsdrehmoment lbf in	12,4 lbf in

### Komponenten

Einführung 1	2 x 8161/7-M20-1304
Einführung 1 Art	Kabelverschraubung Polyamid, schwarz
Einführung 1	M20 x 1,5
Einführung 1 Klemmbereich	4 – 13 mm
Einführung 1 Klemmbereich Zoll	0,16 – 0,51 in
Metalleinführung möglich 1	Nein
Einführung 2	1 x 8290/3-M20
Einführung 2 Art	Verschlussstopfen Polyamid
Einführung 2	M20 x 1,5
Metalleinführung möglich 2	Nein
Klemmen Typ 1	5 x Mantelklemme 4 mm <sup>2</sup>

8102/21-32-C1013 Art. Nr. 132975

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

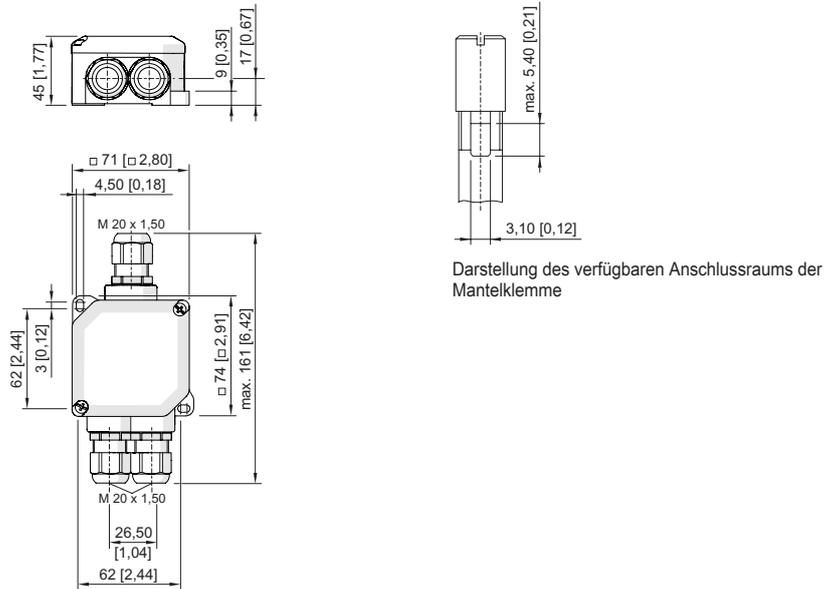

mit Kabeleinführungen 3 x M20

## Zubehör

### Kabelverschraubung aus Kunststoff



8161/7-M20-1304, Ex e  
Polyamid, M20 x 1,5 mm, Kabel-Außendurchmesser 4 – 13 mm  
Losgröße 50 Stück

Art. Nr.

239156

### Verschlussstopfen



8290/3-M20  
Kunststoff, M20 x 1,5  
Losgröße 1 Stück

Art. Nr.

143522

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.