

8561/01-01-... Art. Nr. 149244



- Wartungsfreundlich durch Verwendung handelsüblicher NEO-ZED-Schmelzeinsätze
- Praktisch: defekte Schmelzeinsätze von außen erkennbar
- Für Bemessungsbetriebsspannungen bis 400 V und Bemessungsbetriebsströme bis 25 A

MY R. STAHL 8561A



Sicherungselemente der Reihe 8561/01 von R. STAHL sichern vor allem in Ex-e-Sicherungsverteilungen die Verbraucherabgänge. Da sie mit handelsüblichen Schmelzeinsätzen des NEOZED-Systems bestückt werden, sind sie besonders wartungsfreundlich, zudem sind defekte Schmelzeinsätze von außen erkennbar. Sie sind für Bemessungsbetriebsspannungen bis 400 V und Bemessungsbetriebsströme bis 25 A ausgelegt.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx PTB 06.0063U
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex de IIC
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 02 ATEX 1028 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex de IIC
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEx (PTB)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	400 V
Bemessungsbetriebsstrom	16 A

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur	-20 °C ... +40 °C
---------------------	-------------------

Mechanische Daten


Gehäusematerial	Epoxidharz
Typ des Schmelzeinsatzes	D01
Gewicht	800 g
Gewicht	1,76 lb

8561/01-01-... Art. Nr. 149244

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

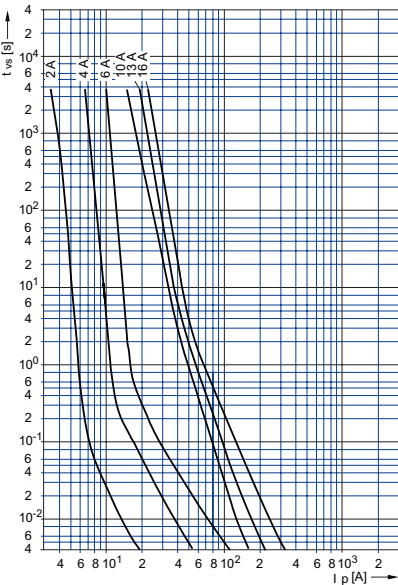


Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

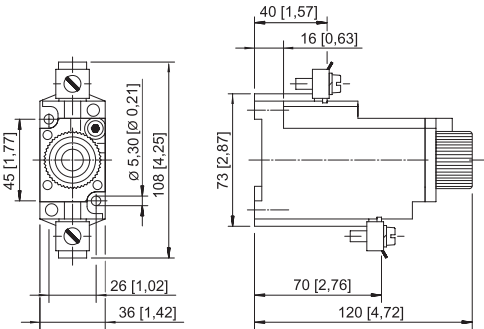

8561/01 Sicherungselement


Ersatzteile

Abdeckung für Klemmanschlüsse		Art. Nr.
	IP10 Abdeckung	149225
Passeinsatz		Art. Nr.
	8561/01-01 10 A	111629
	8561/01-01 2 A	111633
	8561/01-01 4 A	111634
	8561/01-01 6 A	111628

8561/01-01-... Art. Nr. 149244

Schmelzeinsatz

Art. Nr.



8561/01-01
16 A

111398

8561/01-01
10 A

111399

8561/01-01
2 A

111402

8561/01-01
4 A


111401

8561/01-01
6 A

111400

Sonderschlüssel

Art. Nr.



zum Tauschen des Passeinsatzes Neozed

149226

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.