




- Zur Versorgung von Feldgeräten mit eigensicherer Hilfsenergie, Varianten für viele Anwendungsfälle
- Flexible und platzsparende Geräte mit einfacher Installation auf Hutschiene
- Reduzierte Lagerhaltung durch einheitliche Vorsicherung

MY R. STAHL 9004A

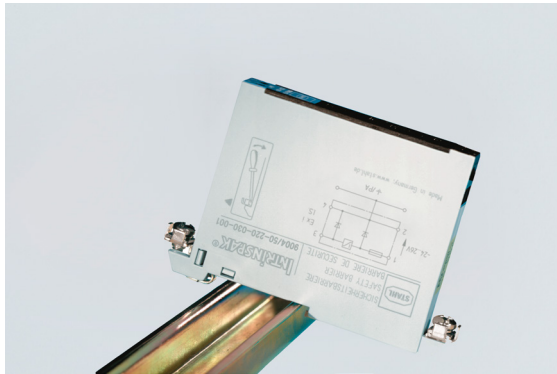

Die einkanaligen INTRINSPAK-Sicherheitsbarrieren der Reihe 9004 von R. STAHL eignen sich durch ihre elektronische Strombegrenzung besonders für die Versorgung von Feldgeräten mit eigensicherer Hilfsenergie. Sie haben eine besonders gute Leistungsausbeute und sind in vielen Varianten für Stromkreise mit negativen oder positiven Potential erhältlich, auch für unregelmäßige Stromversorgungen.

Technische Daten

Explosionsschutz	
Einsatzbereich (Zonen)	2
Ex Schnittstelle Zone	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 12.0003X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex ec [ib Gb] IIC T4 Gc
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 12.0003X
IECEX Staubexplosionsschutz	[Ex ib Db] IIIC
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 02 ATEX 2008 X
ATEX Gasexplosionsschutz	II 3 (2) G Ex ec [ib Gb] IIC T4 Gc
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 02 ATEX 2008 X
ATEX Staubexplosionsschutz	II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Bescheinigung cCSA	1497596
Bescheinigungen	ATEX (PTB), IECEX (PTB), Kanada (CSA)
Installation	in Zone 2, Division 2 und im sicheren Bereich
Weitere Angaben	siehe jeweilige Bescheinigung und Betriebsanleitung
Sicherheitstechnische Daten	
Maximale Spannung U_o	16,8 V
Maximaler Strom I_o	50 mA
Maximale Leistung P_o	840 mW
Max. zulässige äußere Kapazität C_o für IIC	0,23 μ F
Max. zulässige äußere Induktivität L_o für IIC	0,86 mH
Max. zulässige äußere Kapazität C_o für IIB	1,7 μ F
Max. zulässige äußere Induktivität L_o für IIB	2,5 mH

9004/01-168-050-001 Art. Nr. 159060

Eigensichere Grenzwerte Induktivität L_o / Kapazität C_o		Gemeinsam anschließbare Induktivität L_o / Kapazität C_o			
IIC	L_o [mH]			0,860 mH	0,200 mH
	C_o [μF]			0,160 μF	0,230 μF
IIB	L_o [mH]	2,500 mH	2 mH	1 mH	0,200 mH
	C_o [μF]	1,200 μF	1,30 μF	1,60 μF	1,70 μF

Elektrische Daten

Anzahl der Kanäle	1
Maximaler Widerstand R_{max}	30 Ω
Minimaler Widerstand R_{min}	26 Ω
Max. Ausgangsstrom I_{max}	40 mA
Potential	Positiv
Übertragungsfrequenz Kanal 1	≤ 10 kHz
Zus. Spannungsabfall	0,9 V
Spannungsart	DC
Leckstrom I_{leck} bei U_N	≤ 2 μA

Hilfsenergie

Nennspannung	12 V DC
Versorgung	geregelt

Ausgang

Temperatureinfluss	≤ 0,25 %/10K
--------------------	--------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-4 °F ... +140 °F
Lagertemperatur	-20 °C ... 75 °C
Lagertemperatur	-4 °F ... +167 °F
Maximale relative Feuchte	95 % im Mittel, keine Betauung

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (IP) Klemmen	IP20
Gehäusematerial	Polyamid 6 GF
Anzahl der Anschlussklemmen	4
Anschlussquerschnitt max.	1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	16 AWG
Art der Anschlussleitung	feindrähtig eindrähtig
Breite	103 mm
Breite Zoll	4,09 in
Länge	12 mm
Länge Zoll	0,48 in
Einbautiefe	72 mm
Einbautiefe Zoll	2,76 in
Gewicht	116 g
Gewicht	0,26 lb

Montage / Installation


Anschlussquerschnitt Erdung	4 mm²
-----------------------------	-------

9004/01-168-050-001 Art. Nr. 159060





Montage / Installation

Leiterquerschnitt Erdung AWG	12 AWG
Anschlussart	2 PA
Min. Drehmoment Nm	0,5 N · m
Min. Drehmoment lb / in	4,43 lb / in
Max. Drehmoment Nm	0,6 N · m
Max. Drehmoment lb / in	5,31 lb / in

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

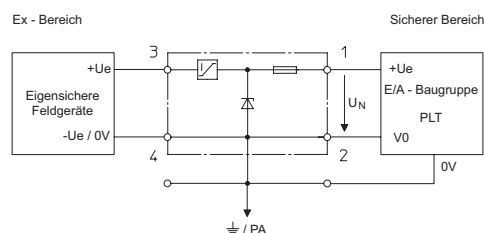

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

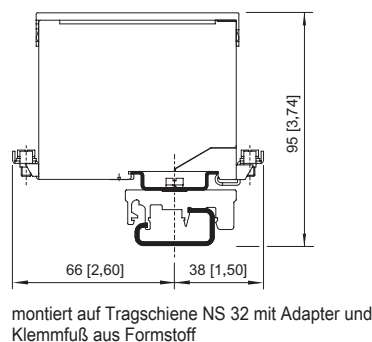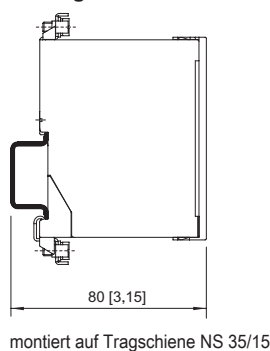

Zubehör


Reihenklemme

		Art. Nr.
	Phoenix Contact Reihenklemme UT 4-PE	113057
	Phoenix Contact Reihenklemme UT 6-PE	113058

9004/01-168-050-001 Art. Nr. 159060

Adapter

Art. Nr.




Der Adapter erlaubt die Montage einer Sicherheitsbarriere auf dem Klemmfuß (Art. Nr. 165283) oder einer Montageplatte einer Vorgängerbaureihe.

158826

Klemmfuß Formstoff

Art. Nr.




Ermöglicht die Montage der Sicherheitsbarriere auf einer G-Schiene. Die Sicherheitsbarriere wird über den Adapter (Art. Nr. 158826) montiert.

165283

Sicherungshalter

Art. Nr.




Sicherungshalter wird an der Seite einer Sicherheitsbarriere aufgeklipst und kann mit bis zu 5 Vorsicherungen (Ersatz) bestückt werden.

158834

Ersatzteile

Vorsicherung

Art. Nr.




Für alle Sicherheitsbarrieren der Reihen 9001, 9002 und 9004
Verpackungseinheit: 5 Stück

158964

Beschriftungsträger

Art. Nr.



Transparente Abdeckung für die Beschriftung

158977

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.