

TEF50239201 Art. Nr. 170980



- Geringe Abmessungen
- Schließer 16 A
- Einfach zu installieren

MY R. STAHL T502392xxA



Der Thermostat muss mit einem Leistungsschalter (Sicherung) 16 A am Stromanschlusskabel geschützt werden.

Bei Einbau des Leistungsschalters in explosionsgefährdeten Bereichen müssen Leistungsschalter mit ATEX-Zulassung eingesetzt werden.

Der elektrische Anschluss an die Heizung muss über einen Leistungsschalter max. 16 A erfolgen, und die Anschlussklemmen müssen in einem Gehäuse untergebracht sein.


Der Einsatz von Umgebungstemperatur-Thermostaten Reihe TEF 502392xx muss als Umgebungstemperatur-Arbeitsthermostat in einem Ex e Gehäuse mit ATEX-Zulassung oder Gehäuse für gesicherte Bereiche erfolgen.

Technische Daten

Explosionsschutz	
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx NEM 11.0007X
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex mb IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Gas	NEMKO 03ATEX1470X
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex mb IIC T6 Gb
Elektrische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung AC	250 V
Bemessungsbetriebsspannung Zusatz	120 V AC auf Anfrage
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-50 °C ... +50 °C
Öffnungstemperatur AUS	+11,7 °C
Schließtemperatur EIN	+3,3 °C
Toleranz Öffnungstemperatur	+/- 2,8 °C
Toleranz Schließtemperatur	+/- 3,3 °C
Mechanische Daten	
Gewicht	-

TEF50239201 Art. Nr. 170980

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

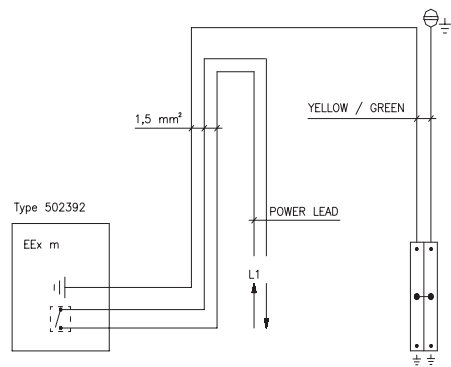

Schaltplan

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.