


8265/65-0020 Art. Nr. 211064



- 6 Gehäusegrundgrößen, optionale Schauscheiben
- Internationale Zulassung, großer Temperaturbereich, seewasserbeständiges Leichtmetall-Gehäuse
- Leergehäuse
- Kundenspezifische Einführungen auf Anfrage erhältlich
- Zur Verwendung in Class I, Div. 1 & 2

MY R. STAHL 8265K

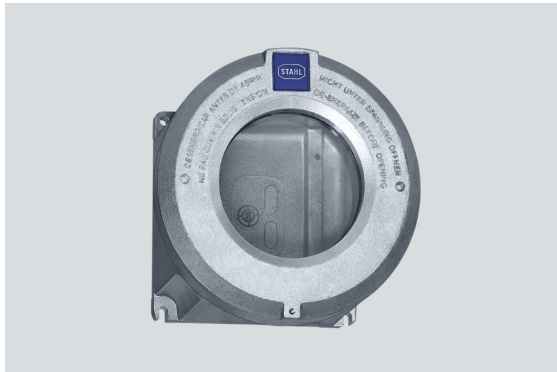

Die R. STAHL Ex d Gehäuse der Reihe 8265 sind explosionsgeschützte und staubexplosionsgeschützte Leergehäuse mit weltweiter Zulassung. Die große Deckelöffnung ermöglicht einen leichten Zugang für die Montage und Wartung von Komponenten innerhalb des Gehäuses. Der Deckel ist auch mit einem Schauglas erhältlich. R. STAHL kann verschiedene Geräte in das Gehäuse einbauen, einschließlich lichtbogen- und funkenbildende Komponenten, je nach Kundenwunsch. Erkundigen Sie sich bei Ihrem R. STAHL-Vertreter, ob die von Ihnen gewünschte Ausrüstung in das Gehäuse eingebaut werden kann.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx PTB 07.0027 U
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC Gb
IECEx Bescheinigung Staub	IECEx PTB 07.0027 U
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 06 ATEX 1023 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 06 ATEX 1023 U
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Bescheinigung ULus	E307783
Kennzeichnung ULus	Class I, Div. 1, Groups A,B,C,D Class II,III, Div. 1, E, F, G Class I, Zone 1, Group IIC Enclosure Type 3, 4, 4X
Bescheinigung cUL	E307783
Kennzeichnung cUL	Class I, Zone 1, Group IIC Class I, Div. 1, Groups A,B,C,D Class II,III, Div. 1, E, F, G Enclosure Type 3, 4, 4X
Kennzeichnung Hinweis	auch für die Installation in Class I, II & III, Div. 2
Bescheinigungen	ATEX (PTB), IECEx (PTB), Kanada (UL), USA (UL)


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 °C ... +50 °C
Umgebungstemperatur	-13°F ... +122°F

8265/65-0020 Art. Nr. 211064

Mechanische Daten	
Schutzart (IP)	IP54
Schutzart Hinweis	IP66 mit O-Ring Silikon
Gehäusetyp (NEMA250)	3, 4, 4X
Gehäusematerial	Aluminium, kupferfrei, seewasserbeständig
Gehäuse Farbe	ohne
Klemmenbereich max.	120 mm²
Deckel	mit Schauscheibe
Bauform	ohne Einführung
Breite	285 mm
Breite Zoll	11,22 in
Höhe	230 mm
Höhe Zoll	9,06 in
Länge	285 mm
Länge Zoll	11,22 in
Durchmesser	348 mm
Durchmesser Zoll	13,7 in
Gehäusegröße	5
Gewicht	18.3 kg
Gewicht	40,34 lb

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

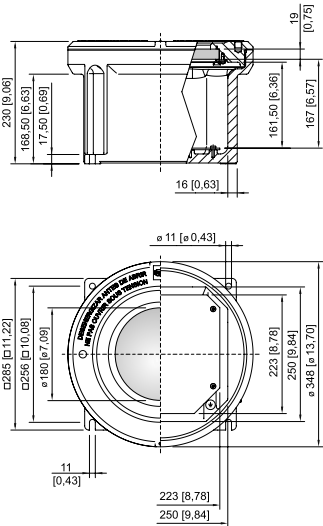

Gehäuse Größe 5 mit Schauglas


Zubehör

Deckel mit Schauscheibe		Art. Nr.
	Gehäuse: 8265/65-0020 sichtbarer Ausschnitt der Schauscheibe Ø 188 mm [7,4 in]	211043

8265/65-0020 Art. Nr. 211064


Tragschiene

Art. Nr.



TS35 Länge: 218 mm [8,58 in]
für Gehäuse Größe 5

212426




TS15 Länge: 218 mm [8,58 in]
für Gehäuse Größe 5

212427

Montageplatte

Art. Nr.




für Gehäuse Größe 5
M5 x 8 Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

316181

Gewindestift

Art. Nr.




M5x16-A2 mit Innensechskant und Spitze

110216

Steckschlüssel

Art. Nr.




zum Öffnen des Gehäusedeckels für Gehäuse 5, 6
2 Steckschlüssel werden benötigt

221927

Ersatzteile

O-Ring

Art. Nr.



Silikon, für Gehäuse Größe 5

305632

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.