

8595/1-CB1-S-S15-00E Art. Nr. 298983



- Einfaches Handling durch hot swap Technologie
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch modularen Aufbau
- Extremste Einsatzbedingungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Zuverlässige Daten- und Signalverbindungen oder Poverver-sorgungen
- Einfaches Stecken und Trennen durch Ein-Hand-Bedienung

MY R. STAHL 8595F



Die bis zu 8-poligen, explosionsgeschützten miniCON Steckverbinder der Reihe 8595/1 von R. STAHL sind Ihre sichere Verbindung! Die in hochwertigem Kunststoff und Edelstahl verfügbaren Steckverbinder überzeugen durch Zuverlässigkeit in vielseitigen Applikationen. Durch das hot swap Trennvermögen können eigensichere Signalversorgungen und Spannungsversorgungen bis 500 V / 16 A zuverlässig und sicher getrennt und verbunden werden – ohne Heißarbeitsgenehmigung / Feuerschein. Die für Leitungsquerschnitte von 0,25 mm² bis 2,5 mm² ausgelegten miniCON gibt es für den direkten Anschluss von Leitungen oder den Geräteeinbau in der Bauform Geräte-stecker und Flanschsteckdosen. Die neuen Steckverbinder für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 und 21 überzeugen durch einen modularen Aufbau und logisch angeordnete Komponenten für eine übersichtliche und schnelle Montage. Die patentierte Ein-Hand-Bedienung ermöglicht eine schnelle Verbindung zusammengehöriger Steckverbinder, die vom Installateur mittels einer innen-liegenden Codierung für bis zu drei Applikationen definiert werden können.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEX
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX EPS 20.0035X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
IECEX Gasexplosionsschutz 2	Ex ia IIC T6 Ga
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX EPS 20.0035X
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
IECEX Staubexplosionsschutz 2	Ex ia IIIC T80 °C Da
ATEX Bescheinigung Gas	EPS 20 ATEX 1075 X
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
ATEX Gasexplosionsschutz 2	Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
ATEX Bescheinigung Staub	EPS 20 ATEX 1075 X
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
ATEX Staubexplosionsschutz 2	Ex II 1 D Ex ia IIIC T80 °C Da
Bescheinigungen	ATEX (EPS), IECEX (EPS)
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	500 V
Bemessungsbetriebsspannung DC	max. 110 V

8595/1-CB1-S-S15-00E Art. Nr. 298983

Elektrische Daten

Spannungstoleranz	+10 %
Bemessungsisolationsspannung	690 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC	16 A
Bemessungsbetriebsstrom bei DC	8 A
Bemessungsbetriebsstrom bei DC	16 A
Polzahl	7
Frequenzbereich AC	50 – 60 Hz

Gerätespezifische Daten

Vorsicherung mit thermischem Schutz	25 A GL
Vorsicherung ohne thermischen Schutz	16 A GL

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur	-76 °F ... +167 °F

Mechanische Daten

Ausführung	Flanschsteckdose Ex e
Schutzart (IP) (IEC 60529)	IP66 IP67
Schutzart IP (IEC 60079)	IP64
Grundteil	Kupplung
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Kontaktart	Buchsenkontakt
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussquerschnitt 2	0.75 – 1 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	16 AWG
Anschlussquerschnitt AWG2	18 AWG
Anschlussquerschnitt 2 min.	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt 2 max.	1 mm ²
Anschlussquerschnitt 2 AWG min.	18 AWG
Anschlussquerschnitt 2 AWG max.	18 AWG
Anschlussgewinde	M32 x 1,5
Schlagfestigkeit (IEC 60079)	7 J
Codierung	1-3, frei wählbar
Dichtung	Silikon
Gewicht	400 g
Gewicht	0,88 lb

Montage / Installation

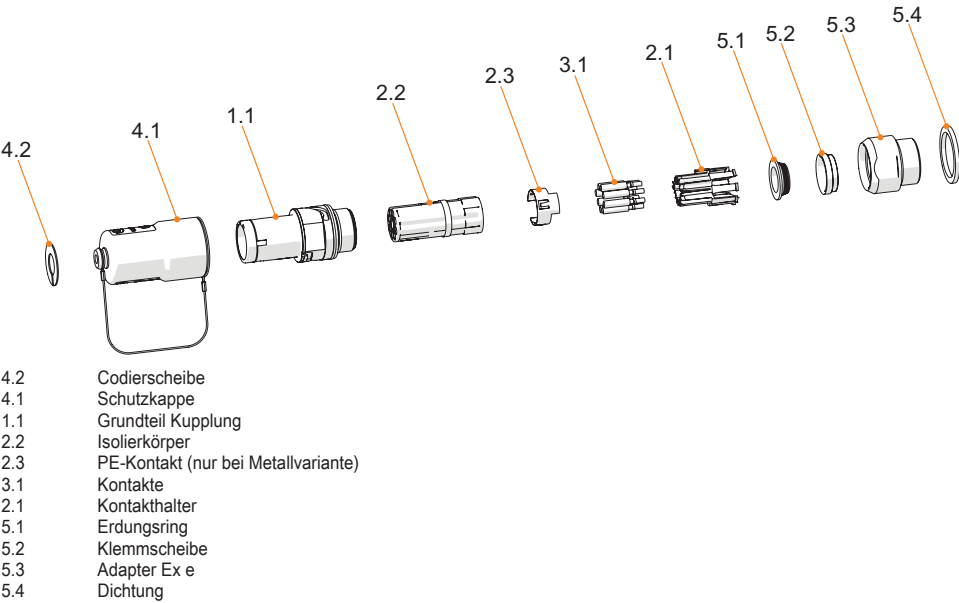
Anschlussart	crimpen
Anschlussart 2	löten

Komponenten


Schutzkappe vorhanden	Ja
-----------------------	----

8595/1-CB1-S-S15-00E Art. Nr. 298983

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



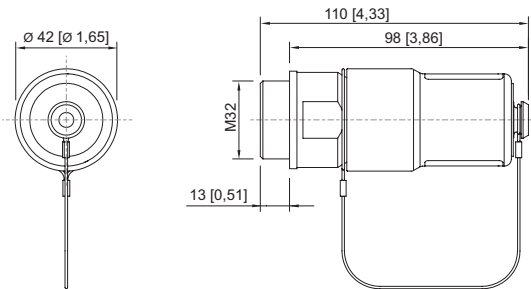Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten








8595/1 Flanschsteckdose Ex e

Zubehör

EMV/Schirmung		Art. Nr.
	Zur Herstellung einer EMV gerechten Verbindung von geflochtenen, geschirmten oder armierten Leitungen.	307512
Stecker		Art. Nr.
	Gehäusematerial: Messing vernickelt Kontaktart: Stiftkontakt Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² Polzahl: 7 P + PE / 8 P Anschlussart: crimpen	298969
	Gehäusematerial: Messing vernickelt Kontaktart: Stiftkontakt Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² Polzahl: 7 P + PE / 8 P Anschlussart: crimpen	298970

8595/1-CB1-S-S15-00E Art. Nr. 298983

	Gehäusematerial: Kunststoff Kontaktart: Stiftkontakt Anschlussquerschnitt: 1,5 mm ² Polzahl: 7 P + PE / 8 P Anschlussart: crimpen	286552
	Gehäusematerial: Kunststoff Kontaktart: Stiftkontakt Anschlussquerschnitt: 1,5 mm ² Polzahl: 7 P + PE / 8 P Anschlussart: crimpen	286553
Crimpzange		Art. Nr.
	für alle Ausführungen mit Crimpanschluss 0,14 ... 6 mm ²	295689
Kontaktaufnahmen / Positionierer für gedrehte Industrie-Kontakte		Art. Nr.
	Die Auswahl der Kontaktaufnahme richtet sich nach den zu verarbeitenden Crimpkontakten. - exakte Lagepositionierung des Crimpkontaktes während des Crimpvorganges - sicheres, reproduzierbares Crimpergebnis - angepasst für miniCON-Kontakte	299586
2-Ohrklemmen		Art. Nr.
	KIT 8595 2-Ohrklemmen klein Zugentlastung in Abhängigkeit der verwendeten Kabelverschraubung Kabel-Außendurchmesser 5 ... 13 mm	286168
	KIT 8595 2-Ohrklemmen groß Zugentlastung in Abhängigkeit der verwendeten Kabelverschraubung Kabel-Außendurchmesser 13 ... 17 mm	286169
Adapter		Art. Nr.
	KIT 8595 Adapter Messing vernickelt, M20 x 1,5 für Einbau in Ex e Gehäuse	304566
	KIT 8595 Adapter Messing vernickelt, M25 x 1,5 für Einbau in Ex e Gehäuse	304568
	KIT 8595 Adapter Messing vernickelt, M32 x 1,5 für Einbau in Ex e Gehäuse	296754
Buchsenkontakt		Art. Nr.
	KIT 8595 Buchsenkontakte (0,25 ... 0,5 mm ²) 8 Stück	286151
	KIT 8595 Buchsenkontakte (0,75 ... 1 mm ²) 8 Stück	286152
	KIT 8595 Buchsenkontakte (1,5 mm ²) 8 Stück	286153
	KIT 8595 Buchsenkontakte (2,5 mm ²) 8 Stück	286154
Codierscheiben		Art. Nr.
	KIT Codierscheiben 8595 vier Farben, ohne Beschriftung kundenspezifische Beschriftung auf Anfrage erhältlich	289939

8595/1-CB1-S-S15-00E Art. Nr. 298983

Reduzierung

		Art. Nr.
	CMP-737DR Reduzierung M32 x 1,5 - M20 x 1,5 Messing	281582
	CMP-737DR Reducer M32 x 1,5 - M25 x 1,5 Messing	281584

Ersatzteile

Gegenmutter, Messing vernickelt

		Art. Nr.
	Material: Messing vernickelt 1 Stück Gewindegröße: M32	110869

Kontakthalter für Buchsenkontakt

		Art. Nr.
	KIT 8595 Einsatz Buchsenkontakt + PE	286146

Schutzkappe

		Art. Nr.
	KIT 8595 Schutzkappe Kupplung (Buchse) inkl. KIT Codierscheiben 8595 vier Farben, ohne Beschriftung	286159

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.