

TEF2460167 Art. Nr. 241031



- Entsprechend: ICAO, Anhang 14 Vol. 1, CH. 6, niedrige Intensität Typ A oder B
- Integrierter Klemmenkasten mit Abflusstopfen/Klimastutzen
- Wartungsfreundlich
- Robuste Bauweise
- Gekapselte Elektronik - Zur Vermeidung von Wassereintritt an LEDs und Elektronik
- RED+IR Ausführung ist Nachtsicht kompatibel
- Sofort volle Lichtleistung
- Vibrationsbeständig

MY R. STAHL T2460A



Die Leuchten von Tranberg sind für den Einsatz in rauer Umgebung konzipiert. Gemäß dem Grundsatz der Firma Tranberg entsprechen alle Produkte und Dienstleistungen höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards um den Anforderungen unsere Kunden gerecht zu werden. Die Konstruktion der Leuchten von Tranberg basiert auf langjähriger Erfahrung und intensiver Forschung auf dem Gebiet der Schiffsbeleuchtung. Sorgfältig ausgewählte Materialien gewährleisten höchste Leistungsfähigkeit, geringen Wartungsaufwand sowie eine lange störungsfreie Lebensdauer.

Anwendungen:

- Hindernisfeuer
- Allgemeine Kennzeichnung / Warnleuchte
- Zone 1, Zone 2 und im sicheren Bereich

Technische Daten

Explosionsschutz	
Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEx
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx Pre 14.0009
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex e mb op is IIC T5 Gb
ATEX Bescheinigung Gas	PRESAFE 14 ATEX 4571
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex e mb op is IIC T5 Gb
Elektrische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung DC	24 V
Leistung	10 W
Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel	LED rot + IR
Lichtstärke effektiv	32 cd
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-55 °C ... +55 °C
Betriebstemperatur	-40 °C ... +55 °C
Mechanische Daten	
Schutzart (IP)	IP66
Gehäusematerial	Messing, heißgeschmiedete
Anschlussklemmen eindrängig max.	4 mm ²

TEF2460167 Art. Nr. 241031


Mechanische Daten

Anschlussklemmen feindrätig max.	2,5 mm ²
Art der Anschlussleitung	feindrätig eindrätig
Gewicht	4.5 kg
Gewicht	9,92 lb

Komponenten

Bohrungen	2 x M25
Kabelverschraubungen	als Zubehör bestellbar
Verschlussstopfen	als Zubehör bestellbar

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

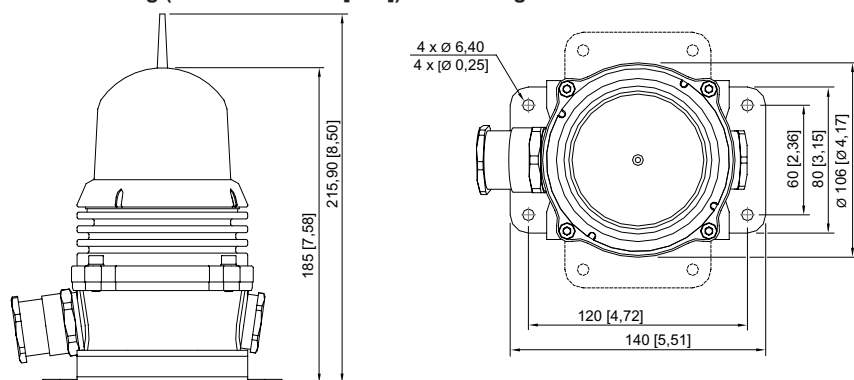

Zubehör

Klemmeneinsatz		Art. Nr.
	Klemmeneinsatz	241041
Leitungseinführung		Art. Nr.
	M25 Ø 11 ... 15 / 15 ... 20 mm TEF6222502	241042
Lichthaube mit Dichtung		Art. Nr.
	Lichthaube mit Dichtung	241040
Verschlussstopfen		Art. Nr.
	M25	241043
	TEF7302101 Klimastutzen Messing M25-9 mm	169899

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.