

CMP-767-D-M8-5 Art. Nr. 253045



- Ex-d- und Ex-e-Verschlussstopfen aus Metall
- Große Auswahl an metrischen Gewindegrößen
- Einsatztemperaturbereich -60 °C ... +200 °C
- Weltweit gekennzeichnet, IECEx, ATEX, cCSAus & UL

MY R. STAHL 767DA



Die metallischen Ex-d- und Ex-e-Verschlussstopfen der Reihe 767 mit Flachrundkopf und Innen-sechskant ermöglichen den temporären oder dauerhaften Verschluss unbenutzter Bohrungen. Hierfür steht eine große Auswahl unterschiedlicher metrischer Gewindegrößen zur Verfügung. Sie sind weltweit gemäß IECEx, ATEX, UL und cCSAus gekennzeichnet.

### Technische Daten

#### Explosionsschutz

|                                         |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereich (Zonen)                  | 1, 2, 20, 21, 22                                                                                                                                                                |
| IECEx Bescheinigung Gas                 | IECEx SIM 15.0002X                                                                                                                                                              |
| IECEx Gasexplosionsschutz               | Ex db IIC Gb                                                                                                                                                                    |
| IECEx Bescheinigung Staub               | IECEx CML 18.0177X                                                                                                                                                              |
| IECEx Staubexplosionsschutz             | Ex ta IIIC Da                                                                                                                                                                   |
| IECEx Bescheinigung Schlagwetter-schutz | IECEx CML 18.0177X                                                                                                                                                              |
| IECEx Schlagwetterschutz                | Ex db I Mb                                                                                                                                                                      |
| IECEx Schlagwetterschutz 2              | Ex eb I Mb                                                                                                                                                                      |
| ATEX Bescheinigung Gas                  | CML 18ATEX1320X                                                                                                                                                                 |
| ATEX Gasexplosionsschutz                | Ex II 2 G Ex db IIC Gb                                                                                                                                                          |
| ATEX Bescheinigung Staub                | CML 18ATEX1320X                                                                                                                                                                 |
| ATEX Staubexplosionsschutz              | Ex I 1 D Ex ta IIIC Da                                                                                                                                                          |
| ATEX Bescheinigung Schlagwetterschutz   | CML 18ATEX1320X                                                                                                                                                                 |
| ATEX Schlagwetterschutz                 | Ex I M2 Ex db I Mb                                                                                                                                                              |
| ATEX Schlagwetterschutz 2               | Ex I M2 Ex eb I Mb                                                                                                                                                              |
| Hinweis                                 | Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden<br>( <a href="http://www.cmp-products.com">www.cmp-products.com</a> ) |

#### Umgebungsbedingungen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Umgebungstemperatur | -60 °C ... +200 °C |
|---------------------|--------------------|

#### Mechanische Daten


|                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)    | IP66                                                                                                                                                      |
| Schutzart Hinweis | IP67 & IP68 Montage gemäß den Vorgaben des Herstellers CMP. Die angegebenen Schutzarten werden nur erfüllt, wenn CMP-Installationszubehör verwendet wird. |
| Schutzart (IP) UL | IP66                                                                                                                                                      |
| Werkstoff         | Messing vernickelt                                                                                                                                        |

CMP-767-D-M8-5 Art. Nr. 253045

### Mechanische Daten

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Silikonfrei        | Ja             |
| Antrieb            | Innensechskant |
| Eckmaß             | 80 mm          |
| Höhe               | 5,5 mm         |
| Außendurchmesser   | 80 mm          |
| Gewindegröße       | M75            |
| Gewindelänge       | 15 mm          |
| Gewindesteigung    | 1,5            |
| Verpackungseinheit | 1              |
| Gewicht            | 700 g          |
| Gewicht            | 1,54 lb        |

### Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

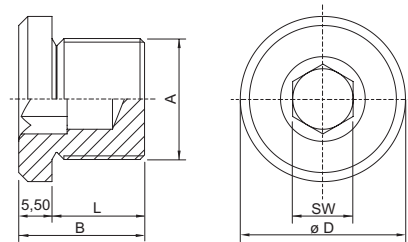

A = Gewindegröße  
B = Länge  
L = Gewindelänge  
D = Außendurchmesser  
SW = Schlüsselweite

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.