

8595/1-CS2-S-S05-001 Art. Nr. 324652



- Einfaches Handling durch hot swap Technologie
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch modularen Aufbau
- Extremste Einsatzbedingungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Zuverlässige Daten- und Signalverbindungen oder Powerversorgungen
- Einfaches Stecken und Trennen durch Ein-Hand-Bedienung

MY R. STAHL 8595H



Die bis zu 8-poligen, explosionsgeschützten miniCON Steckverbinder der Reihe 8595/1 von R. STAHL sind Ihre sichere Verbindung! Die in hochwertigem Edelstahl verfügbaren Steckverbinder überzeugen durch Zuverlässigkeit in vielseitigen Applikationen. Durch das hot swap Trennvermögen können eigensichere Signalversorgungen und Spannungsversorgungen bis 500 V / 8 A zuverlässig und sicher getrennt und verbunden werden – ohne Heißarbeitsgenehmigung / Feuerschein.

Die für Leitungsquerschnitte von 24 AWG bis 14 AWG (0,25 mm² bis 2,5 mm²) ausgelegten miniCON gibt es für den direkten Anschluss von Leitungen oder den Geräteeinbau in der Bauform Geräterestecker und Flanschsteckdosen. Die neuen Steckverbinder für explosionsgefährdete Bereiche der Class I, II, Division 2 sowie der Zone 1 und 21 überzeugen durch einen modularen Aufbau und logisch angeordnete Komponenten für eine übersichtliche und schnelle Montage. Die patentierte Ein-Hand-Bedienung ermöglicht eine schnelle Verbindung zusammengehöriger Steckverbinder, die vom Installateur mittels einer innenliegenden Codierung für bis zu drei Applikationen definiert werden können. Bei Bedarf ist auch eine Ausführungen in Messing-vernickelt erhältlich.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) CE Code IECEX NEC®
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX EPS 20.0035X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX EPS 20.0035X
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	EPS 20 ATEX 1075 X
ATEX Gasexplosionsschutz	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	EPS 20 ATEX 1075 X
ATEX Staubexplosionsschutz	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Bescheinigung ULus	E531347
Kennzeichnung ULus	Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Class II, III, Div. 2, Groups F,G Class I, Zone 1, AEx db eb IIC Gb Class I, Zone 0, AEx ia IIC Ga Zone 21, AEx tb IIIC Db Zone 20, AEx ia IIIC Da

8595/1-CS2-S-S05-001 Art. Nr. 324652

Explosionsschutz

Bescheinigung cUL	E531347
Kennzeichnung cUL	Ex db eb IIC T6,T5 Gb Ex ia IIC T6 Ga Ex tb IIIC T80 °C ... T95 °C Db Ex ia IIIC T80 °C Da Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Class II, III, Div. 2, Groups F,G
Bescheinigungen	ATEX (EPS), IECEx (EPS), Kanada (UL), USA (UL)
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	500 V
Spannungstoleranz	+10 %
Bemessungsisolationsspannung	690 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC	8 A
Schaltleistung	AC-3: 550 V / 8 A
Polzahl	7
Frequenzbereich AC	50 – 60 Hz
Hinweis	Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s

Gerätespezifische Daten

Vorsicherung mit thermischem Schutz	25 A GL
Vorsicherung ohne thermischen Schutz	16 A GL

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur	-76 °F ... +167 °F

Mechanische Daten

Ausführung	Kupplung
Schutzart (IP) (IEC 60529)	IP66 IP67
Schutzart IP (IEC 60079)	IP64
Gehäuse Typ (UL50 & UL50E)	3, 4, 4X
Grundteil	Kupplung
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4404
Kontaktart	Buchsenkontakt
Anschlussquerschnitt	0.5 mm ²
Anschlussquerschnitt 2	0.25 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	20 AWG
Anschlussquerschnitt AWG2	24 AWG
Anschlussquerschnitt 2 min.	0,25 mm ²
Anschlussquerschnitt 2 max.	0,25 mm ²
Anschlussquerschnitt 2 AWG min.	24 AWG
Anschlussquerschnitt 2 AWG max.	24 AWG
Anschlussgewinde	M20 x 1,5
Schlagfestigkeit (IEC 60079)	7 J
Codierung	1-3, frei wählbar
Dichtung	Silikon
Gewicht	200 g

8595/1-CS2-S-S05-001 Art. Nr. 324652

Mechanische Daten

Gewicht 0,44 lb

Montage / Installation


Anschlussart crimpen

Anschlussart 2 löten

Komponenten


Schutzkappe vorhanden Ja

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

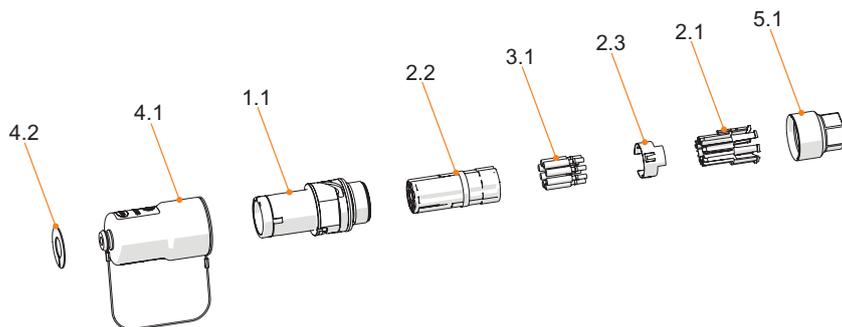

- 4.2 Codierscheibe
- 4.1 Schutzkappe
- 1.1 Grundteil Kupplung
- 2.2 Isolierkörper
- 3.1 Kontakte
- 2.3 PE-Kontakt (nur bei Metallvariante)
- 2.1 Kontakthalter
- 5.1 Adapter für Kabelverschraubung

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

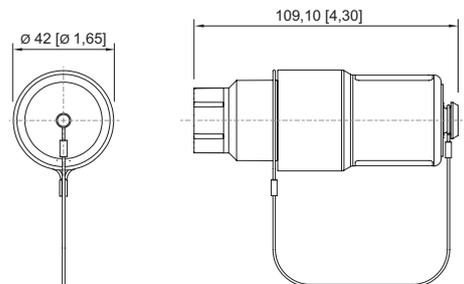

8595/1 Kupplung

Zubehör

Gerätestecker Ex e




Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404
 Kontaktart: Stiftkontakt
 Anschlussquerschnitt: 0,5 mm²
 Polzahl: 7 P + PE / 8 P
 Anschlussart: crimpen

Art. Nr.

324646

Crimpzange



für alle Ausführungen mit Crimpanschluss 0,14 ... 6 mm²


Art. Nr.

295689

8595/1-CS2-S-S05-001 Art. Nr. 324652

Kontaktaufnahmen / Positionierer für gedrehte Industrie-Kontakte

Art. Nr.



Die Auswahl der Kontaktaufnahme richtet sich nach den zu verarbeitenden Crimpkontakten.

- exakte Lagepositionierung des Crimpkontaktes während des Crimpvorganges
- sicheres, reproduzierbares Crimpergebnis
- angepasst für miniCON-Kontakte

299586

Adapter

Art. Nr.



8595 Adapter Messing vernickelt
für Kabelverschraubung M16 x 1,5

314522

8595 Adapter Edelstahl
für Kabelverschraubung M16 x 1,5

314521

KIT 8595 Adapter Messing vernickelt
für Kabelverschraubung M20 x 1,5

296752

KIT 8595 Adapter Edelstahl
für Kabelverschraubung M20 x 1,5

286164

KIT 8595 Adapter Messing vernickelt
für Kabelverschraubung M25 x 1,5

296753

KIT 8595 Adapter Edelstahl
für Kabelverschraubung M25 x 1,5

286165

Buchsenkontakt

Art. Nr.



KIT 8595 Buchsenkontakte (0,25 ... 0,5 mm²) 8 Stück

286151

Ersatzteile

Kontakthalter für Buchsenkontakt

Art. Nr.



KIT 8595 Einsatz Buchsenkontakt + PE

286146

Schutzkappe

Art. Nr.



KIT 8595 Schutzkappe Kupplung (Buchse)
inkl. KIT Codierscheiben 8595 vier Farben, ohne Beschriftung

286159

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.