

Postes de commande et de signalisation

Système de postes de commande Série ConSig 8040



ConSig

8040/1380X-54C06SA70-01L13SA05-01L08SA05 N° d'art. 130900



- Flexible : une structure modulaire et 3 tailles disponibles permettent la conception de versions sur mesure
- Boîtier léger en résine de polyester renforcée de fibres de verre (GRP), adapté aux secteurs de l'industrie navale et offshore

MY R. STAHL 8040B



Le système de postes de commande de la série 8040 de R. STAHL fournit une vue d'ensemble claire des postes de commande. Les 3 tailles combinables et la structure modulaire offrent une flexibilité optimale. Le choix peut être fait entre une version standard et des variantes sur mesure.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	IECEX Union européenne (ATEX)
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEX gaz	IECEX PTB 06.0025
Certificat IECEX gaz	IECEX PTB 06.0025
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX PTB 06.0025
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Certificat ATEX gaz	PTB 01 ATEX 1105
Certificat ATEX gaz	PTB 01 ATEX 1105
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
Certificat ATEX poussière	PTB 01 ATEX 1105
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Certificats	ATEX (PTB), Brésil (ULB), Canada (CSA), Chine (NEPSI), Corée (KGS), États-Unis (UL), IECEX (PTB), Inde (Peso), Taïwan (ITRI)
Homologation marine	DNVGL
Certificat de conformité	ATEX (EUK), Chine (CCC)
Protection contre les explosions avis	Le marquage du produit peut être différent. Les dispositifs de série sont marqués ATEX et IECEX.

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	690 V
Courant de service assigné	10 A (T6)

Conditions ambiantes

Température ambiante	-60 °C ... 40 °C (T6) -60 °C ... 55 °C (T5)
----------------------	--

8040/1380X-54C06SA70-01L13SA05-01L08SA05 N° d'art. 130900

Conditions ambiantes

Température ambiante	-76 °F ... 104 (T6) -76 °F ... +131 °F (T5)
----------------------	--

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP (CEI 60529)	IP66
Matériau du boîtier	Résine polyester, renforcé de fibres de verre
Couleur de boîtier	gris foncé
Sans silicone	Non
Section de raccordement maximum	2,5 mm²
Section de raccordement unifilaire	0,32 – 2,5 mm²
Section raccordement AWG unifilaire	22 AWG - 14 AWG
Section de raccordement à fils fins	0,32 – 2,5 mm²
Section de raccordement AWG à fils fins	22 AWG - 14 AWG
Fixation du couvercle	avec vis imperdables, Vis en acier inoxydable M4
Largeur	80 mm
Largeur en pouce	3,15 in
Hauteur	185 mm
Hauteur en pouces	7,28 in
Profondeur	72 mm
Profondeur en pouces	2,76 in
Joint	Silicone, moussé
Poids	640 g
Poids	1,41 lb

Montage / Installation


Vis du couvercle 1 couple de serrage	1,4 N · m
Vis de couvercle 1 couple de serrage en lbf et inch	12,4 lbf in

Composants


Position d'installation haut	Adaptateur de voyant lumineux, toutes les couleurs
Élément de montage haut	Voyant lumineux LED
Position d'installation milieu	Bouton-pous, vert - « I »
Élément de montage milieu	Élément de contact NF/NO
Position d'installation bas	Bouton-pous, rouge - « 0 »
Élément de montage bas	Élément de contact NF/NO
Flasque et plaques	sans flasque, sans plaques
Type d'entrée	Standard 8161, GRP
Introduction 1	1 x 8161/7-M25-1707-LT
Entrée 1 type	Presse-étoupe en polyamide, noir
Introduction 1	M25 x 1,5
Introduction 1 plage serrage	7 – 17 mm
Introduction 1 plage de serrage pouces	0,28 – 0,67 in
Entrée de câble métallique 1	Non

8040/1380X-54C06SA70-01L13SA05-01L08SA05 N° d'art. 130900

Dessins techniques – sous réserve de modifications



Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

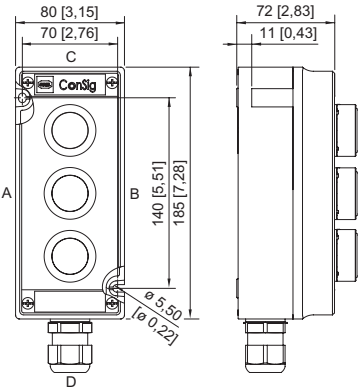

ConSig 8040/13

Accessoires

Bouton-poussoir BG001		N° d'art.
	Ø 39 mm noir Plaque de marquage : noir, plaque vide sans texte Encastrement frontal Sans silicone : Non	223692
Corps de voyant lumineux BG054		N° d'art.
	Diamètre 39 mm toutes les couleurs Sans silicone : Non	223123
Dispositifs de verrouillage		N° d'art.
	8602C3-753 pour bouton-poussoir non actionné BG001	244870
	8602C3-754 pour bouton-poussoir actionné BG001	244871


8040/1380X-54C06SA70-01L13SA05-01L08SA05 N° d'art. 130900

	8602C3-755 pour bouton-poussoir non actionné BG001	244872
--	---	--------

Pièces de rechange

Caches pour BG054		N° d'art.
	pour voyant lumineux, toutes les couleurs emballées	248685

Clé spéciale		N° d'art.
	Pour serrer le contre-écrou en plastique	169101

Plaque signalétique de l'installation		N° d'art.
	sans inscription à emboîter sur le boîtier 8040 ; matière moulée ; avec bande d'insertion en papier	130673

Plaques signalétiques kit pour BG001, BG023		N° d'art.
	Le jeu de plaques pour bouton comprend 9 plaques 6x plaque vierge sans texte dans les couleurs rouge, vert, blanc, bleu, jaune, noir 1x plaque dans la couleur rouge, texte : STOP 1x plaque dans la couleur vert, texte : START 1x plaque dans la couleur bleu, texte : RESET	321791

Porte-étiquette		N° d'art.
	Taille 1, sans étiquette à insérer, inscription sur 1 ligne Pour têtes de commande Ø 39	223566
	Taille 2, sans étiquette à insérer, inscription sur 1 ou 2 lignes Pour têtes de commande Ø 39	223567
	Taille 3, sans étiquette à insérer, inscription sur 1, 2 ou 3 lignes Pour têtes de commande Ø 39	223568

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.