

6525/2222-5501-6025-331 N° d'art. 291164



- Testé et homologué selon le mode de protection Ex ec, ce qui rend superflu le contrôle de sécurité des buées
- Boîtier en acier inoxydable en standard pour une longue durée de vie et une sécurité même dans des conditions environnementales difficiles
- Plage de température ambiante extrêmement large entre -60 °C et +60 °C
- Version robuste avec IK10 et IP66
- Entrée à large plage avec, en option, 100 V à 277 V
- Versions DALI disponibles pour la commande, la surveillance et la commutation des luminaires

MY R. STAHL 6525C



La génération de projecteurs à LED révisée pour la zone 2 propose désormais aussi une variante avec mode de protection Ex ec spécialement pour le marché européen. Cela permet d'éviter le test de sécurité des buées, qui prend beaucoup de temps. La large plage d'entrée fournit désormais aussi les conditions d'installation électrique pour une utilisation au niveau mondial. Avec l'interface DALI en option, le projecteur ouvre la voie au système d'éclairage digital. En raison du courant de démarrage extrêmement faible, les installations existantes sont également prises en charge, car les disjoncteurs déjà installés n'ont pas besoin d'être remplacés.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx EPS 15.0032
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db ec IIC T4 Gc
Certificat IECEx poussière	IECEx EPS 15.0032
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb op is IIIC T100 °C Db
Certificat ATEX gaz	EPS 15 ATEX 1 991
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 3 G Ex db ec IIC T4 Gc
Certificat ATEX poussière	EPS 15 ATEX 1 991
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db
Certificats	ATEX (BVIS), IECEx (BVIS), Inde (Peso)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	110 ... 277 V
Gamme de fréquences	50 – 60 Hz

Données photométriques

Puissance de lampe	225 W
Type de lampe	LED
Lampe	LED
Couleur de lumière	blanc neutre
Répartition de la lumière	rayonnement moyen
Efficacité lumineuse	95 lm/W

6525/2222-5501-6025-331 N° d'art. 291164

Données photométriques

Flux lumineux du luminaire	20909 lm
Rendu des couleurs	≥ 80
Température de la couleur	5000 K

Conditions ambiantes

Température ambiante	-60 °C ... +60 °C
Température de stockage	-40 °C ... +75 °C

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP66
Classe	I
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 1.4301, revêtement par poudre revêtement simple par poudre
Couleur de boîtier	similaire à RAL 9010
Matériau de joint	Silicone
Matériau de vitre	Verre renforcé
Borne de connexion unifilaire maximum	6 mm ²
Borne de connexion à fils fins maximum	4 mm ²
Type de câble de raccordement	à fils fins unifilaire
Largeur	400 mm
Hauteur	84 mm
Longueur	520 mm
Résistance aux chocs (CEI 62262)	IK10
Fixation	avec étrier, SS304
Poids	18.5 kg
Poids	40,79 lb

Montage / Installation



Avis concernant la fixation	joint
-----------------------------	-------

Composants


Perçages	3 x M20
Presse-étoupes	1 x M20 x 1,5 CMP-20A2F
Matériau presse-étoupe	Laiton nickelé
Bouchon obturateur	2 x M20 x 1,5
Matériau de bouchon obturateur	Polyamide noir

6525/2222-5501-6025-331 N° d'art. 291164











Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

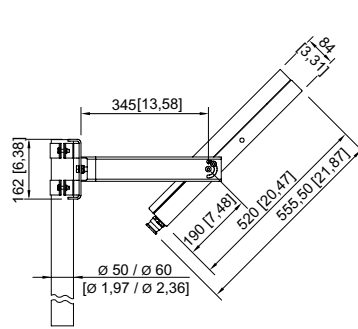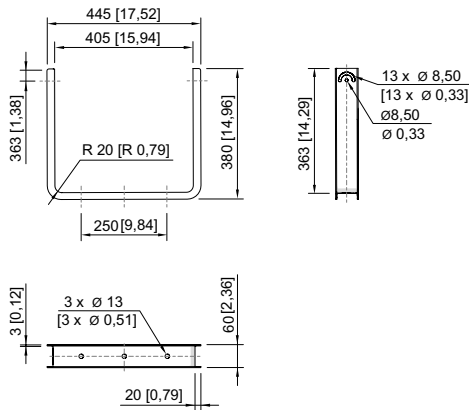


Projecteur avec fixation sur mât



Étrier de montage

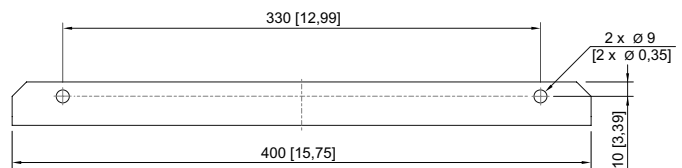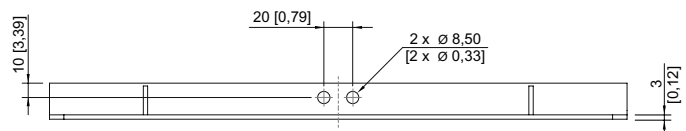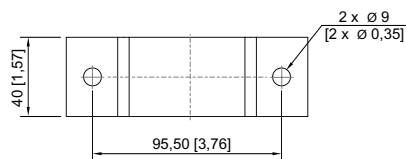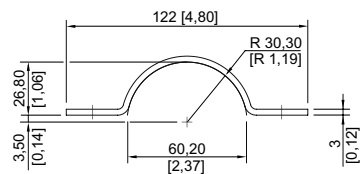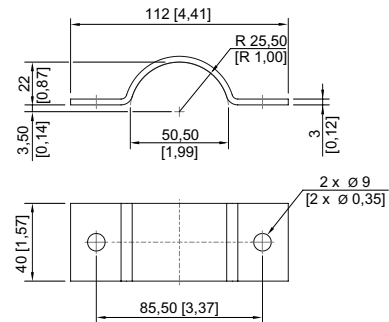


6525/2222-5501-6025-331 N° d'art. 291164

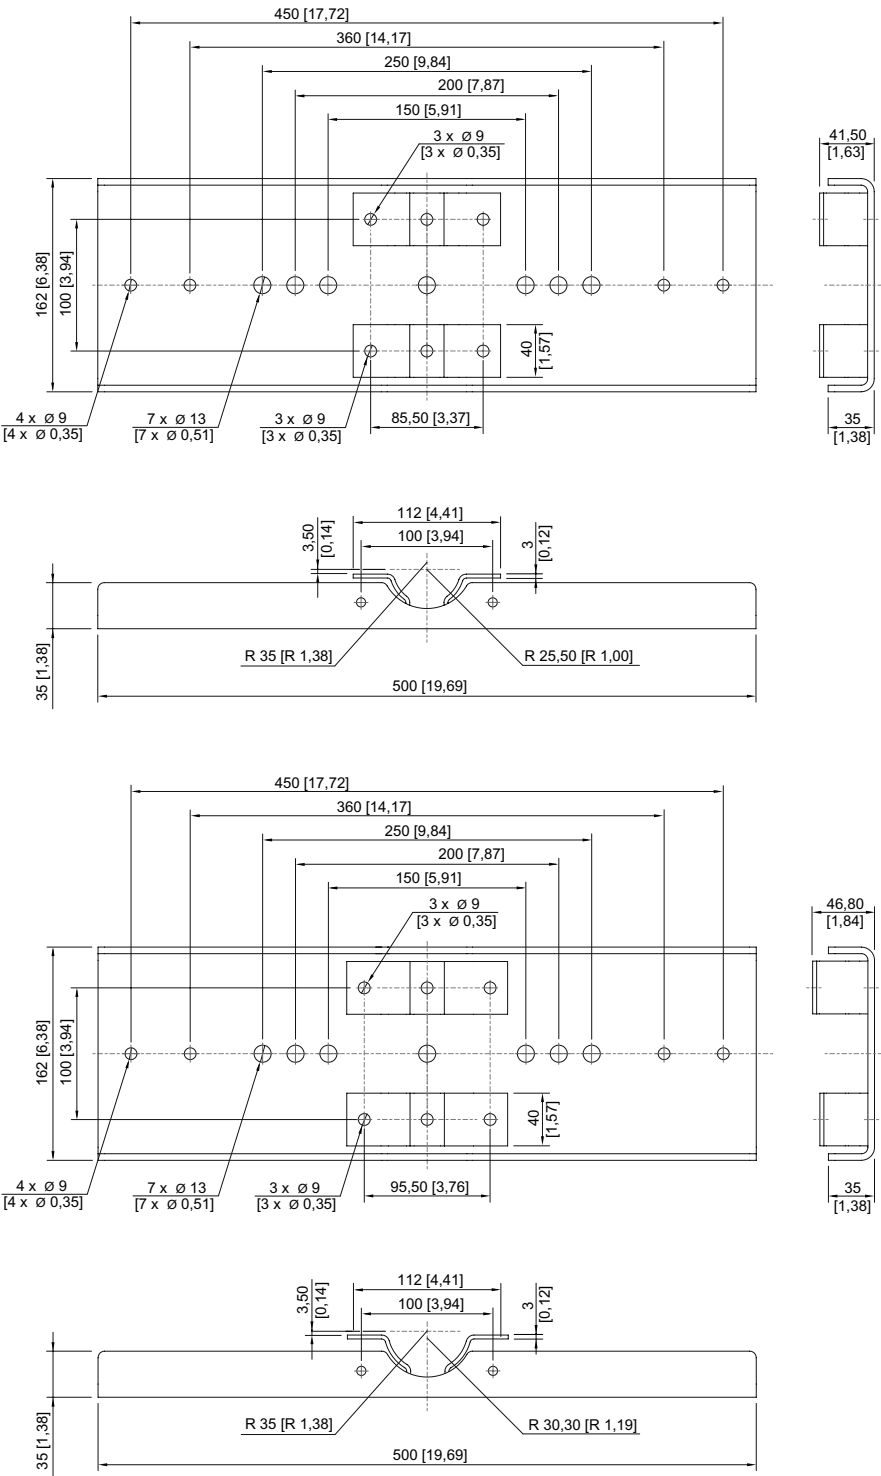

Accessoires

Kit de montage




Pour montage suspendu avec étriers, œillets inclus - acier inoxydable SS316L (1.4404 ou V4A) sans revêtement par poudre

N° d'art.

257464

6525/2222-5501-6025-331 N° d'art. 291164

	Pour montage sur mât avec diamètre de mât de 50 mm - acier inoxydable SS316L (1.4404 ou V4A) sans revêtement par poudre	283361
	Pour montage sur mât avec diamètre de mât de 60 mm - acier inoxydable SS316L (1.4404 ou V4A) sans revêtement par poudre	263824


Vis à anneau de levage

N° d'art.

	M6 (4 pièces), se monte directement dans des écrous à sertir	254234
--	--	--------

Étrier de fixation

N° d'art.

	Tôle d'acier, une couche de revêtement par poudre	244604
	Acier inoxydable SS316L (1.4404 ou V4A) sans revêtement par poudre	221589

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.