

8510/141-03-606-010 N° d'art. 215824



- Modules standard homologués avec jusqu'à 7 contacts
- Robustesse : composants anti-vibration dans un boîtier résistant à la corrosion
- Bornes de connexion aisément accessibles pour un raccordement sûr et une installation facile

MY R. STAHL 8510M



Les contacteurs auxiliaires de la série 8510 de R. STAHL sont équipés de 7 contacts maximum. Ils sont destinés à une fixation par vissage anti-vibration et assure un fonctionnement requérant un entretien minimal en toute fiabilité. Les bornes de connexion aisément accessibles favorisent une installation facile et sûre. Leur boîtier est constitué d'un matériau résistant à la corrosion.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	1, 2
Certificat IECEx gaz	IECEx BVS 07.0029U
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex de IIC
Certificat IECEx grisou	IECEx BVS 07.0029U
IECEx protection antigrisouteuse	Ex de I
Certificat ATEX gaz	DMT 00 ATEX E 073 U
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex de IIC
Certificat ATEX grisou	DMT 00 ATEX E 073 U
ATEX protection antigrisouteuse	Ex I M2 Ex de I
Certificats	ATEX (BVS), Brésil (ULB), Canada (FM), Chine (CQST), États-Unis (FM), IECEx (BVS)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi	24 V AC
Contacts auxiliaires	4 (2 NO + 2 NF)

Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 °C ... +60 °C
----------------------	-------------------

Caractéristiques mécaniques


Degré de protection (IP)	IP20
Matériau du boîtier	Résine époxy
Sect. racc. cont. aux unif.max	2,5 mm ²
Section de raccordement à contact auxiliaire unifilaire min.	0,75 mm ²
Section de raccordement à contact auxiliaire et fils fins maximum	1,5 mm ²
Section de raccordement à contact auxiliaire à fils fins min.	0,75 mm ²
Largeur	80 mm

8510/141-03-606-010 N° d'art. 215824

Caractéristiques mécaniques

Hauteur	130 mm
Profondeur	110,5 mm
Poids	1.62 kg
Poids	3,57 lb

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

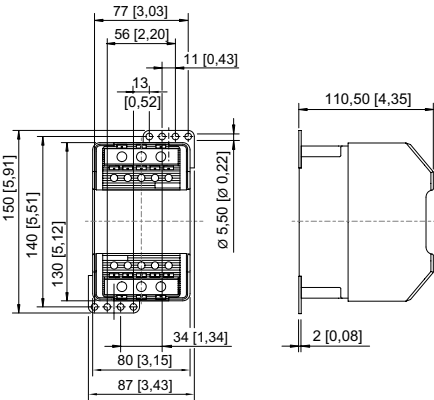

8510/141

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.