

CMP-767-E-T3-2 N° d'art. 230114



- Bouchons obturateurs Ex d et Ex e en métal
- Grande sélection de tailles de filetage métriques
- Plage de températures d'utilisation de -60 °C ... +200 °C
- Marquage international selon IECEx, ATEX, cCSAus et UL

MY R. STAHL 767DA



Les bouchons obturateurs Ex d et Ex e métalliques de la série 767 avec tête bombée et six pans creux permettent l'obturation temporaire ou durable d'alésages non utilisés. Nous disposons d'une grande sélection de différentes tailles de filetage métriques. Ils bénéficient d'un marquage international selon IECEx, ATEX, UL et cCSAus.

Caractéristiques techniques


Protection contre les explosions	
Domaine d'application (zones)	1, 2, 20, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx SIM 15.0002X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex eb IIC Gb
Certificat IECEx poussière	IECEx CML 18.0177X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex ta IIIC Da
Certificat IECEx grisou	IECEx CML 18.0177X
IECEx protection antigrisouteuse	Ex db I Mb
IECEx protection antigrisouteuse 2	Ex eb I Mb
Certificat ATEX gaz	CML 18ATEX1320X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Certificat ATEX poussière	CML 18ATEX1320X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 1 D Ex ta IIIC Da
Certificat ATEX grisou	CML 18ATEX1320X
ATEX protection antigrisouteuse	Ex I M2 Ex db I Mb
ATEX protection antigrisouteuse 2	Ex I M2 Ex eb I Mb
Avis	Les attestations et certificats de produits peuvent être téléchargés sur la page d'accueil du fabricant (www.cmp-products.com)
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-60 °C ... +60 °C
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection (IP)	IP66
Degré de protection avis	Montage IP67 et IP68 conformément aux consignes du fabricant CMP
Matériau	Nylon (polyamide)

CMP-767-E-T3-2 N° d'art. 230114

Caractéristiques mécaniques

Sans silicone	Oui
Actionneur	Six pans mâle
Cote d'angle	41,4 mm
Surplat	Surplat 37,6 mm
Hauteur	5,5 mm
Diamètre extérieur	41,4 mm
Taille de filetage	NPT1"
Longueur de filetage	25 mm
Pas de filetage	2,2087
Unité d'emballage	1
Poids	790 g
Poids	1,74 lb

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

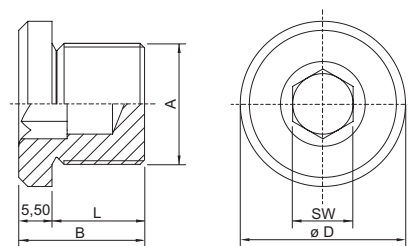

A = Taille de filetage
B = Longueur
L = Longueur de filetage
D = Diamètre extérieur
SW = Surplat

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.