

Système d'entrées/sorties déportées



Boîtier standard IS1 RIO zone 2 avec rail de blindage
avec conduit de câble et borniers d'alimentation

7145/54-0800-1000-0300 N° d'art. 260149



- Délais de livraison courts
- Utilisable en zone 2 sans réception ou attestation
- Préconfectionné pour être immédiatement utilisé avec entrées, BusRails, bornes de connexion, etc.
- Possibilité de modifications, d'extensions et d'adaptations spécifiques au client

MY R. STAHL 7145F



Avec les boîtiers standards IS1+ pour zone 2, un choix de boîtiers de terrain préconfectionnés en acier inoxydable 1.4301 (V2A) est disponible. Ils contiennent notamment toutes les entrées, les BusRails, les caniveaux de câbles et les bornes de connexion pour l'alimentation auxiliaire. Les boîtiers peuvent être utilisés sans réception dans la zone 2 après le montage des composants IS1+ disponibles séparément et remplissent les exigences de la norme EN 61439.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions	
Domaine d'application (zones)	2
Certificat IECEx gaz	IECEx TUR 15.0027
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex ec ia ib [ia Ga, ib] IIC T4 Gc
Certificat ATEX gaz	TÜV 18 ATEX 8178
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 3 (1) G Ex ec ia ib [ia Ga, ib] IIC T4 Gc
Certificats	ATEX (TUR), IECEx (TUR), Inde (Peso)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)
Installation	Zone 2
Informations supplémentaires	Voir les modes d'emploi et les attestations des boîtiers et des modules IS1+
Caractéristiques électriques	
Modules IS1+ CPM utilisables	9440/15-01-11-C1198 (Modbus RTU)
Modules IS1+ CPU utilisables	9442/35-10-00 (multiprotocole : PROFIBUS DP V1 HART, PROFIBUS DP V1 HART pour redondance PNO, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP)
Modules IS1+ CPU utilisables Avis	CPU avec module Power 9445/35 et base 9496/35
Modules IS1 + Power utilisables	9445/35
IS1 + base utilisables	9496/35-04
Modules IS1 + E/S utilisables	9468/33 9470/33 9475/33 9482/33 9469/35 9471/35 9472/35 9477/15
Modules IS1+ utilisables Avis	L'installation des modules IS1+ doit être effectuée conformément aux indications du mode d'emploi de chaque module.

Système d'entrées/sorties déportées

STAHL

Boîtier standard IS1 RIO zone 2 avec rail de blindage
avec conduit de câble et borniers d'alimentation

7145/54-0800-1000-0300 N° d'art. 260149

Alimentation auxiliaire

Alim. aux. tens. assign.emploi	24 V DC (20 ... 35 V DC)
Courant assigné d'alimentation auxiliaire	maximum 4 A @ 24 V DC
Alimentation auxiliaire Courant assigné	En fonction des modules IS1+ installés (voir la fiche technique correspondante)

Données spécifiques au dispositif

Nombre maximum de signaux E/S analogiques	120
Nombre maximum de signaux E/S numériques	210
Puissance dissipée maximum interne	90 W
IS1+ BusRail	1 x BusRail pour 16 emplacements, Avec 2 pièces de terminaison début + fin, 1 rallonge BusRail
Conduit de câble	2 x gris (100 x 100 mm); 1 x gris (60 x 25 mm)
Rail de blindage	2 x KLBÜ 3-8
Porte avant	1 x ouverture à gauche 6x verrou

Conditions ambiantes

Température ambiante	-40°C ... +55°C
Température ambiante	-40°F ... +122°F
Température de stockage	-40°C ... +80°C
Température de stockage	-40°F ... +176°F
Avis	Voir aussi les caractéristiques techniques des modules IS1+ dans les fiches techniques respectives

Caractéristiques mécaniques

raccordement pour l'alimentation auxiliaire	Raccord vissé 0.2...10 mm ² (4 x UT6; 2 x UT6-PE)
Version raccordement PE	Raccordement PE externe M8
Plage de serrage de raccordement PE	10 – 25 mm ²
Degré de protection (IP) (CEI 60529)	IP65
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 1.4301, (V2A, AISI 304) satiné
Matériau de joint	Joint en mousse de silicone
Sans silicone	Non
Épaisseur de paroi	2 mm
Section de raccordement	0.2...10 mm ²
Dimensions (LxHxP)	800 x 1000 x 300 mm
Largeur	800 mm
Largeur en pouce	31,5 in
Hauteur	1000 mm
Hauteur en pouces	39,37 in
Profondeur	300 mm
Profondeur en pouces	11,81 in
Poids	70 kg
Poids	154,32 lb

Montage / Installation

Position de montage	à l'horizontale à la verticale
---------------------	-----------------------------------

Système d'entrées/sorties déportées

Boîtier standard IS1 RIO zone 2 avec rail de blindage avec conduit de câble et borniers d'alimentation

7145/54-0800-1000-0300 N° d'art. 260149


Montage / Installation

Type de raccordement	Raccord vissé
----------------------	---------------

Composants

Élément de montage 1	1 x BusRail pour 16 emplacements (1 x CPM, 15 x modules E/S)
Alimentation auxiliaire Entrées de câble	2 x Presse-étoupe noir Polyamide, type 8161/7 M32 Ø 9 ... 21 mm
Entrées de câble Signaux	130 x Presse-étoupe noir Polyamide, type 8161/7 M20 Ø 4 ... 13 mm
Bouchon respirateur	1 x Bouchon respirateur, vert, Polyamide, type 8162 M25 x 1,5
Bornes type 1	4 x UT6
Bornes PE type 1	2 x UT6-PE
Barre PE	10 x 3 zingué galvanique (non isolé) (1x)

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

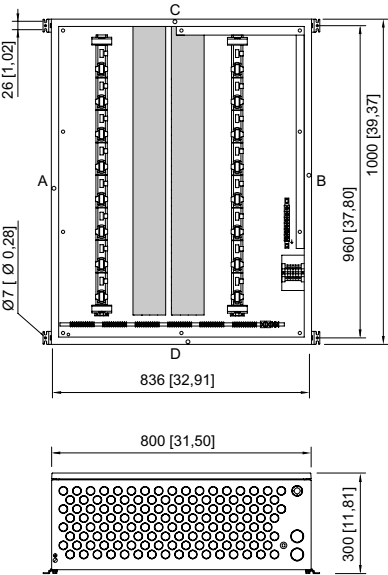

1 x BusRail pour 16 emplacements

N° d'art. 260149

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.