



- Technologie LED de pointe à haute efficacité lumineuse et longue durée de vie
- Efficacité lumineuse extrêmement élevée
- Durée de service assignée modifiable de 1,5 h à 3,0 h
- Flux lumineux de 90 % du flux initial après 100.000 h
- En option avec DALI pour la commande et la surveillance du luminaire
- Test de fonctionnement hebdomadaire automatique et test annuel d'endurance de dimensionnement

MY R. STAHL 6409C



Le luminaire de sécurité à LED de la série 6409/4 avec batterie intégrée peut être installé en mode veille, connexion permanente ou mode veille commutable. Un test de fonctionnement hebdomadaire et un test annuel de la durée de service assignée sont effectués automatiquement. Les résultats sont signalés par une LED d'affichage.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Version Ex	Oui
Domaine d'application (zones)	2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx IBE 16.0047
Certificat IECEx gaz	IECEx IBE 16.0047
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db ec IIC T4 Gc
Certificat IECEx poussière	IECEx IBE 16.0047
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb op is / tc IIIC T100 °C Db
Certificat ATEX gaz	IBExU 16 ATEX 1233
Certificat ATEX gaz	IBExU 16 ATEX 1233
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 3 G Ex db ec IIC T4 Gc
Certificat ATEX poussière	IBExU 16 ATEX 1233
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb op is / tc IIIC T100 °C Db
Certificats et homologations	ATEX IECEx UKEX
Certificats	ATEX (IBE), IECEx (IBE), Inde (Peso)
Certificat de conformité	ATEX (EUK), Déclaration de conformité (AUS)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	110 ... 240 V
Version de batterie	Batterie NiCd, étanche au gaz
Tension de service batterie	6 V
Capacité de la batterie	7 Ah
Fonction autotest	avec (standard)
Gamme de fréquences	50 – 60 Hz

Données photométriques

Nombre de lampes	1
Puissance de lampe	25 W
Lampe	LED
Couleur de lumière	5000K - blanc neutre
Répartition de la lumière	120°x120° avec verre diffusant
Efficacité lumineuse	116 lm/W
Flux lumineux du luminaire	2910 lm
Durée de fonctionnement	Fonctionnement en éclairage de secours 1,5 h
Puissance lumineuse de l'éclairage de secours	65 % - 1,5 h
Rendu des couleurs	≥ 80
Température de la couleur	5000 K

Conditions ambiantes

Température ambiante	-30 °C ... +50 °C Avis de câblage traversant maximum 3x16 A -30 °C ... +55 °C Avis de câblage traversant 2 maximum 3x10 A
----------------------	--

Caractéristiques mécaniques

Version	Modèle standard
Degré de protection IP (CEI 60598)	IP66/IP67
Matériau du boîtier	Résine polyester, renforcé de fibres de verre
Couleur de boîtier	gris clair (RAL 7035)
Diffuseur	avec diffuseur
Matériau de joint	Silicone
Sans silicone	Avec Silicone
Matériau de vasque	Polycarbonate
Bornier installé	PE + N + L1 + L2 + L3 + L´
Borne de connexion unifilaire maximum	6 mm²
Borne de connexion à fils fins maximum	4 mm²
Type de câble de raccordement	à fils fins unifilaire
Taille	2
Largeur	183,5 mm
Hauteur	125 mm
Longueur	857 mm
Résistance aux chocs (CEI 62262)	IK10
Poids	5.4 kg
Poids	11,9 lb
Extinction du luminaire	Coupure sur tous les pôles

Composants

Plaque taraudée	2x plastique
Ballast	LED NLE 80 W 110-240 V/7Ah/1,5h/
Câblage traversant	avec 6 conducteurs 2,5 mm²
Perçages	3 x M25
Presse-étoupes	2 x M25 Ø 7 ... 17 mm
Matériau presse-étoupe	Polyamide noir
Bouchon obturateur	2 x M25 x 1,5

6409/4128-5103-162-1110-11-850011 N° d'art. 267859



Matériau de bouchon obturateur	Polyamide noir
Matériau de l'entrée de câble	Polyamide noir
Accessoires	joint

Technical drawings of the lighting fixture showing various views and dimensions in millimeters (mm) and inches (in).

Top View: Dimensions include 183,5 [7,22] (width), 857 [33,74] (total length), 400 [15,75] (inner length), 320 ... 480 [12,60 ... 18,90] (adjustable length), and 125 [4,92] (height).

Front View: Dimensions include 162 [6,38] (height) and $\varnothing 20 [\varnothing 0,79]$ (mounting hole diameter).


Side View: Dimensions include 12 [0,47] (height), 30,50 [1,20] (height), 18,50 [0,73] (height), 215 [8,46] (width), 193 - 198 [7,60 - 7,80] (width), 124 [4,88] (width), 86 [3,39] (width), 74 [2,91] (width), 32 [1,26] (width), 11 [0,43] (height), 9 [0,35] (height), 6,10 [0,24] (height), 13 [0,51] (height), $\varnothing 6,10 [\varnothing 0,24]$ (hole diameter), $\varnothing 8,10 [\varnothing 0,32]$ (hole diameter), and 9 [0,35] (height).

Support rail DIN: Dimensions include 215 [8,46] (width), 193 - 198 [7,60 - 7,80] (width), 124 [4,88] (width), 86 [3,39] (width), 74 [2,91] (width), 32 [1,26] (width), 11 [0,43] (height), 9 [0,35] (height), 6,10 [0,24] (height), 13 [0,51] (height), $\varnothing 6,10 [\varnothing 0,24]$ (hole diameter), $\varnothing 8,10 [\varnothing 0,32]$ (hole diameter), and 9 [0,35] (height).

Collier de serrage monté sur support rail DIN: Dimensions include 180,50 [7,11] (height), 187,50 [7,38] (height), 200,50 [7,91] (height), $\varnothing 42 [\varnothing 1,65]$ (hole diameter), $\varnothing 48 [\varnothing 1,89]$ (hole diameter), and $\varnothing 60 [\varnothing 2,36]$ (hole diameter).

Étrier de montage installé sur support rail DIN: Dimensions include 24 [0,95] (width) and 172 [6,77] (height).


Équerre de fixation murale montée sur support rail DIN: Dimensions include 110 [4,33] (width), 8,50 [0,35] (width), 34 [1,30] (height), 65,50 - 74,50 [2,58 - 2,93] (width), 8,50 [0,35] (height), and 296 [11,65] (height).

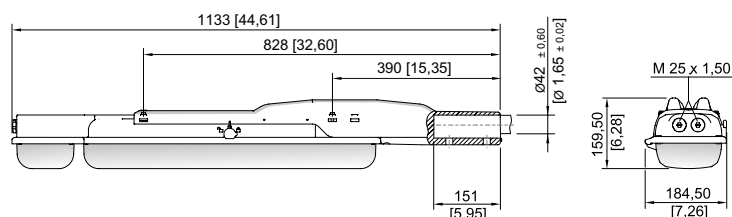

Accessoires


Bouchon respirateur

N° d'art.




Filetage : M25 x 1,5 (20 pièces) ; sans contre-écrou

285780



Filetage : M25 x 1,5 (1 pièce) ; à monter dans des luminaires ; en acier inoxydable, sans contre-écrou

296608




Contre la formation d'eau de condensation M25 x 1,5

115738

Dispositif de protection contre le contact accidentel

N° d'art.



Le dispositif de protection contre le contact accidentel assure la protection des techniciens de maintenance et des monteurs-électriciens contre tout contact accidentel avec des pièces conductrices d'électricité. Le degré de protection est augmenté à IP20 en cas d'utilisation du dispositif de protection contre le contact accidentel.

283153

Patin de mât

N° d'art.



Pour un montage ultérieur sur les luminaires taille 2 et taille 4 complet avec pièces de montage (pour diamètre de tube 42 mm)

227512

Support pour vasque du luminaire

N° d'art.




La sécurité antichute du couvercle du luminaire empêche toute chute accidentelle du couvercle après ouverture du luminaire.

226791

Clé à douille


N° d'art.

M8/ouverture de clé 13 ;
pour actionner le verrouillage central

222430

Support rail DIN

N° d'art.




Pour écartement de montage variable, 1 paire

222826

Étrier de montage

N° d'art.




Étriers d'accrochage montés sur rail de montage pour écartement variable, 1 paire

222456

Collier de serrage

N° d'art.



R 1 1/2" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire

222459

R 1 1/4" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire

222458

R 2" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire

222460

Vis à anneau de levage

N° d'art.




M8, se monte directement dans les écrous à sertir ; 1 paire

115736

Équerre de fixation murale et au plafond

N° d'art.




Montage sur support rail DIN pour espacement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; lampe pivotant par incréments de 15° ; 1 paire

222827

Pièces de rechange

Vasque

N° d'art.




Pour luminaire taille 2

222427

Élément de contact

N° d'art.




Élément de commutation 8080/1-3-L, 2 NF

132527

Bloc batterie

N° d'art.



Couvercle de batterie avec batterie intégrée. Batterie NiCd, étanche au gaz ; 7 Ah / 6 V

223532

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.