



- 8 canales para termómetros de resistencia, potenciómetros, termoelementos, transmisores mV y Joysticks
- Entradas de seguridad intrínseca Ex ia con control de defectos de línea
- El módulo de la zona 2 puede cambiarse bajo tensión (cambio en caliente)

MY R. STAHL 9482B



El módulo de entrada de temperatura 9482 para zona 2 tiene 8 canales para el funcionamiento Ex i de termómetros de resistencia en conmutación de 2, 3 o 4 conductores y termoelementos. Son compatibles los sensores según DIN, IEC y GOST, así como transductores de resistencia hasta 10 kΩ y en el funcionamiento rápido de 4 canales, también joysticks. También pueden conectarse termoelementos conectados a tierra. La compensación del punto de referencia se pueden realizar tanto externa como internamente.

	IECEx / ATEX					
Zona	0	1	2	20	21	22
Interfaz Ex	•	•	•	•	•	•
Instalación en			•			

	NEC® 500 CE Code Appendix J					
	Class I		Class II		Class III	
División	1	2	1	2	1	2
Interfaz Ex	•	•	•	•	•	•
Instalación en		•				

	CE Code Section 18 NEC® 505					
	Class I			NEC® 506		
Zona	0	1	2	20	21	22
Interfaz Ex	•	•	•			
Instalación en			•			

Tabla de selección

Zona 2 y atmósfera segura				
Instalación				
Número de canales	Tipo de producto		Nº de art.	Peso
(según modo de funcionamiento) 8 o 4 entradas Ex i	9482/33-08-10		217644	275 g
Pedir terminales por separado, véase el apartado sobre accesorios y piezas de repuesto.				


Datos técnicos

Protección contra explosiones	
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex ec ia [ia Ga] IIC T4 Gb
IECEx protección contra explosiones de polvo	[Ex ia Da] IIIC
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 3 (1) G Ex ec ia [ia Ga] IIC T4 Gb
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Certificaciones	ATEX (DEK), Brasil (ULB), Canadá (FM), China (NEPSI), Corea (KTL), EE.UU. (FM), IECEx (DEK), India (PESO)
Certificación naval	ABS, BVIS, EU RO MR (DNV), KR, LR
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), China (CCC)
Datos de seguridad	
Nota	Para comprobar la seguridad intrínseca hay que usar los datos de seguridad técnica relativos al tipo de conmutación y el sensor correspondiente. Para más información y combinaciones consulte el manual de instrucciones.
Alimentación auxiliar	
Consumo de corriente	42 mA
Consumo de potencia máxima	1 W


Datos técnicos

Alimentación auxiliar	
Energía disipada máxima entradas	1 W
Entrada	
Compensación de punto de referencia	interna (parametrizable) conexión externa de 3 conductores
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40°C ... +75°C
Datos mecánicos	
Grado de protección (IP) (IEC 60529)	IP20

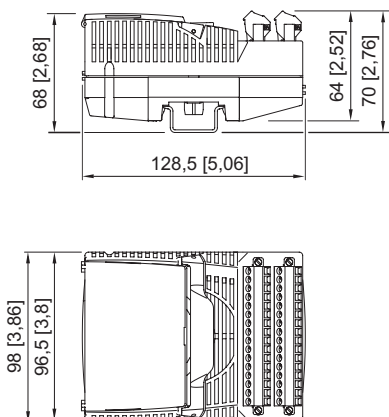
Accesorios

Figura	Descripción	Nº de art.	Peso
Punto de referencia externo			
	Punto de referencia externo para 2 x elementos térmicos (1 x Pt100 para conexión de 2, 3 o 4 conductores) integrado en regleta de bornes de 4 polos. El montaje se realiza sobre riel.	160675	30 g
Borne enchufable			
	2,5 mm² con arresto, 16 polos, conexión con tornillos, azul, para conectar señales de campo en módulos E/S, para circuitos de campo de seguridad intrínseca Inscripción: 1 ... 16 Atención: adicionalmente es necesario un segundo terminal en la línea 9470 y 9482 de módulos de E/S Etiquetado: 17 ... 32	162702	28 g
	2,5 mm² con arresto, 16 polos, conexión con tornillos, azul para conectar señales de campo en módulos E/S, para circuitos de campo de seguridad intrínseca Inscripción: 17 ... 32	162718	28 g
	2,5 mm² con bloqueo, 16 polos, conexión de fuerza de muelle, azul, para conectar señales de campo en módulos de E/S, para circuitos de campo de seguridad intrínseca, incl. enchufes de prueba Etiquetado: 1 ... 16 Atención: adicionalmente es necesario un segundo terminal en la línea 9470 y 9482 de módulos de E/S Etiquetado: 17 ... 32	162695	28 g
	2,5 mm² con bloqueo, 16 polos, conexión de fuerza de muelle, azul para conectar señales de campo en módulos de E/S, para circuitos de campo de seguridad intrínseca, incl. enchufes de prueba Etiquetado: 17 ... 32	162716	28 g
Pared de separación			
	Para montar entre conexiones de seguridad intrínseca y sin seguridad intrínseca de los módulos de E/S para respetar la medida del hilo 50 mm	220101	10 g
Resistencia de supresión de mensajes de fallo			
	Las resistencias sirven para suprimir los mensajes de fallo en los canales de entradas y salidas que no se utilizan Valor de resistencia: 62R / 0,5 W Apto para: AOM 9468; UMH 9469; DIOM 9472; TIM 9482	244912	-
Placa de advertencia			
	"Limpiar los módulos sólo con paño húmedo."	162796	1 g
Hoja DIN A4			
	Para etiquetas de rotulación en módulos de entradas y salidas; 6 etiquetas por hoja; Impresión IS Wizard; unidad de venta = 20 hojas	162832	1 g

Accesorios

Figura	Descripción	Nº de art.	Peso
Tiras de inscripción			
	FB Addr... Mod No... para bornes enchufables, 26 unidades en hoja	162788	1 g
Juego de soporte antivibratorio			
	¡Para instalaciones con vibraciones extremas (> 0,7 g y máx. 4 g), los soportes antivibración 9490 pueden utilizarse como medida adicional y garantizan la estabilidad mecánica de los módulos individuales. Para montaje: todos los módulos de E/S, excepto 9477/12 y 9478 Número de soportes en el juego: 8 Los tornillos (nº art. 275516) deben pedirse por separado!	271920	-
Juego de tornillos			
	Juego de tornillos M5 x 14 (enroscables) para soportes antivibratorios 9490 Nº de tornillos del juego: 25	275516	-

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



Entradas Ex i

Termómetros de resistencia transmisores de resistencia compatible	Tipo	Referencia	Campo de medida (ITS-90)	Resolución media
	Pt100	IEC 60751	-200 ... +850 °C	0,1 K
	Pt500	IEC 60751	-200 ... +850 °C	0,1 K
	Pt1000	IEC 60751	-200 ... +850 °C	0,1 K
	Ni100	DIN 43760	-60 ... +180 °C	0,1 K
	Ni500	DIN 43760	-60 ... +180 °C	0,1 K
	Ni1000	DIN 43760	-60 ... +180 °C	0,1 K
	Pt46	GOST 6651-94	-200 ... +1100 °C	0,15 K
	Pt50	GOST 6651-94	-200 ... +1100 °C	0,15 K
	Pt100	GOST 6651-94	-200 ... +1100 °C	0,1 K
	Cu53	GOST 6651-94	-50 ... +180 °C	0,1 K
	M50	GOST 6651-94	-200 ... +200 °C	0,15 K
	M100	GOST 6651-94	-200 ... +200 °C	0,1 K
	Transmisor de resistencia (3 conductores)	--	0 ... 500 Ω	0,02 Ω
	Transmisor de resistencia (3 conductores)	--	0 ... 2,5 kΩ	0,10 Ω
	Transmisor de resistencia (3 conductores)	--	0 ... 5 kΩ	0,20 Ω
Transmisores mV/termoele- mentos compatibles	Transmisor de resistencia (3 conductores)	--	0 ... 10 kΩ	0,4 Ω
	Transmisor de resistencia (3 conductores)	--	-200 ... +850 °C	0,1 K
	Joystick (4 conductores)	--	500 ... 10 kΩ	
	Tipo	Referencia	Campo de medida (ITS-90)	Resolución media
				Error de medición medio referido al campo de medida

A4

B	IEC 60584-1	-400 ... +1800 °C	0,25 K	0,1 %
E	IEC 60584-1	-200 ... +1000 °C	0,1 K	0,013 %
J	IEC 60584-1	-200 ... +1200 °C	0,1 K	0,014 %
K	IEC 60584-1	-200 ... +1370 °C	0,1 K	0,02 %
N	IEC 60584-1	-200 ... +1300 °C	0,1 K	0,02 %
R	IEC 60584-1	-50 ... +1767 °C	0,2 K	0,05 %
S	IEC 60584-1	-50 ... +1767 °C	0,2 K	0,053 %
T	IEC 60584-1	-200 ... +400 °C	0,1 K	0,042 %
L	DIN 43710	-200 ... +900 °C	0,1 K	0,027 %
U	DIN 43710	-200 ... +600 °C	0,1 K	0,038 %
XK	GOST 8.585	-50 ... +800 °C	0,1 K	0,02 %
mV	--	0 ... +100 mV	3,6 µV	0,01 %