Calefacción de envolvente

Serie TEF9202 con cable de conexión 120/240 V CA, T4

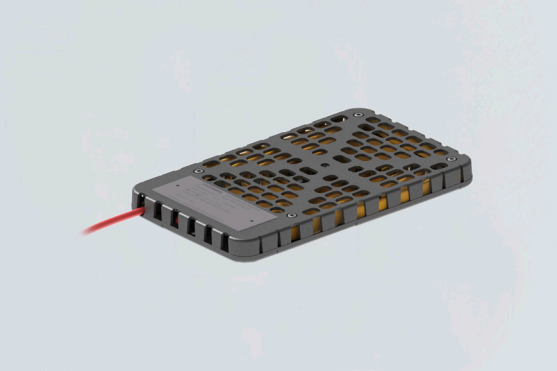

- Ligera estructura de material compuesto
- Compacta
- Fácil instalación
- Puede entregarse con módulo de raíl DIN
- Elemento calefactor autorregulable, ofrece protección frente al sobrecalentamiento
- Requiere poco mantenimiento
- Resistente a la corrosión
- Resistente al fuego, retardante de llama según UL94, clasificación V-0
- Baja corriente de conexión

MY R. STAHL **T9202A**

Calefacción de envolvente autorregulable con protección Ex e homologada en todo el mundo. Fabricada a partir de ligero material compuesto.

	IECEx / ATEX					
Zona	0	1	2	20	21	22
Instalación en		•	•			

Tabla de selección

Descripción del producto	Calefacción de envolvente con cable de conexión		
Tensión de funcionamiento asignada CA	Potencia	Tipo de producto	Nº de art.
120 V	50 W	TEF9202050	262778
	100 W	TEF9202051	262779
230 V	50 W	TEF9202010	262777
	100 W	TEF9202011	259713

Datos técnicos

Protección contra explosiones	
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex e IIC T4 Gb
ATEX protección contra explosiones de gas	Ⓔx II 2 G Ex e IIC T4 Gb
Datos eléctricos	
Rango de frecuencia	50 – 60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-50 °C ... +50 °C (bajo tensión)
Temperatura de almacenamiento	-50 °C ... +80 °C
Datos mecánicos	
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de protección nota	Utilizable en envolventes
Material del envolvente	Material compuesto
Tipo de cable de conexión	2 x 2,5 + PE
Longitud del cable	1,5 m

Calefacción de envolvente

Serie TEF9202 con cable de conexión 120/240 V CA, T4

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones

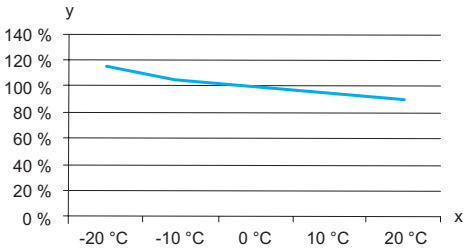

Potencia de salida estimada en relación con la temperatura ambiente y = Rendimiento %, x = Temperatura ambiente °C

Accesorios

Figura	Descripción	Nº de art.	Peso
Soporte para raíl de montaje			
	Módulo de raíl de perfil	263934	-

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

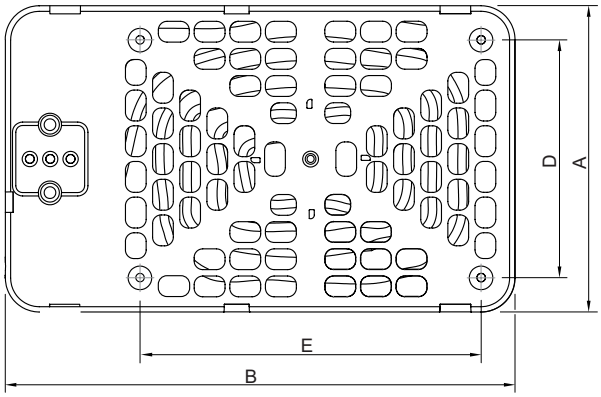

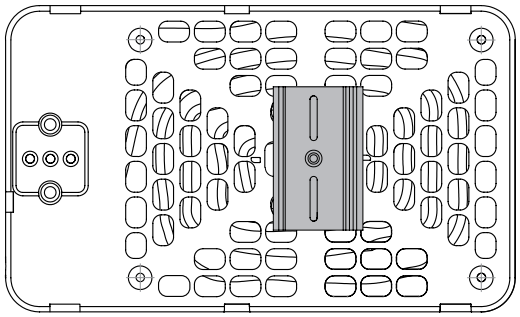

Módulo opcional de raíles DIN, disposición vertical



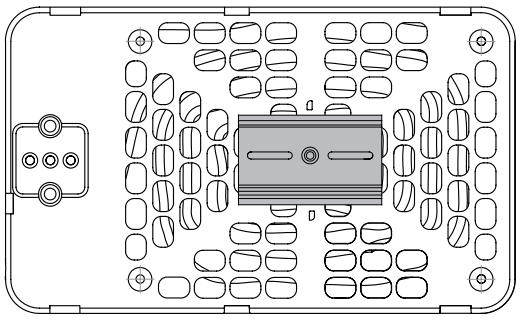

Módulo opcional de raíles DIN, disposición horizontal

Potencia nominal *)	Dimensiones exteriores			Medidas de montaje		Peso
	A	B	C	D	E	
50 W	180	300	30	140	201	0,56 kg
100 W	180	300	30	140	201	0,76 kg

*) **Nota: Potencia nominal sin viento a 0 °C**