

EC-941-V1C02T1MV00 N° de art. 289892



- Cámara PTZ con "Dynamic Masking" para la anonimización y con función de análisis de vídeo para el seguimiento de objetos
- Full HD, tecnología "Low Light", ONVIF Q, S, T, estabilización electrónica de la imagen y conexión directa de fibra óptica
- Giro extremadamente rápido, alta precisión y hasta 218 pre-ajustes
- Rango de temperatura: -40 °C...+65 °C
- Con certificación para zonas 1, 2, 21 y 22 según ATEX, IECEx, NEC/CEC, EAC, Lloyd's

MY R. STAHL EC941A



ONVIF



Nuestras modernas cámaras PTZ EC-941 disponen de muchas funcionalidades modernas: todas las cámaras cuentan con la función de anonimización "Dynamic Masking", con la que se pueden hacer irreconocibles los rostros en el vídeo para cumplir con la protección de datos. Esta variante también está equipada con la función de análisis de vídeo para la detección y el seguimiento de personas y objetos extraños en las empresas.

Datos técnicos

Protección contra explosiones	
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	ULD 16.0005X
Protección contra explosiones de gas ATEX	Ex db IIC T6...T5 Gb
Homologación IECEx polvo	ULD 16.0005X
Protección contra explosiones de gas ATEX	Ex tb IIIC 100 °C Db
Homologación ATEX gas	16 ATEX 1674X
Protección contra explosiones de gas ATEX	Ex II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb
Homologación ATEX polvo	16 ATEX 1674X
Protección contra explosiones de gas ATEX	Ex II 2 D Ex tb IIIC 100 °C Db
Lloyd Register categorías	ENV1, ENV2, ENV3, ENV5
Certificado de navegación	LR
Certificaciones Nota	Al utilizar la cámara en ámbitos marítimos es obligatorio emplear el filtro de red EPCOS/ TDK B84112G0000B060 (279754).

Datos eléctricos	
Tensión de funcionamiento asignada CA	230 V
Tensión de funcionamiento asignada CC	
Corriente de funcionamiento asignada en CA	0.5 A
Consumo de potencia	120 W
Interfaces	Puerto SFP conector RJ45
Conexión	10/100Base-T, 100Base FX
Alarma E/S	1x entrada de alarma
Relé E/S	2x entrada de relé

EC-941-V1C02T1MV00 N° de art. 289892

Datos de la cámara

Sensor	1/2,8" Exmor R CMOS
Cámara día/noche	Sí
Objetivo	f = 4,3 (w) bis 129 mm (t), de F1,6 a F14
Ángulo visual	63,7° - 2,3° H, 38,5° - 1,3° V
Enfoque	Auto, manual, disparador
Zoom	30x (360x digital zoom)
Resolución	Full HD 1080p 1920 x 1080 píxeles
Píxeles	2,13 megapíxeles
Número de posiciones preajustadas	hasta 250
Precisión de posiciones preajustadas	0,02 °
Iluminación mínima blanco y negro (ICR-ON)	0,0008 lx, 30 IRE
Configuración de red	0,0008 lx, 30 IRE
Iluminación mínima Color (ICR-OFF)	0.0013 lx 50 IRE
Velocidad horizontal (variable)	0,1°/s ... 100°/s
Velocidad vertical (variable)	0,1°/s ... 100°/s
Número de streams	3 streams vídeo independientes
Velocidad de fotogramas (fps)	1 a 60 fotogramas por segundo
Compensación de luz de fondo	On / Off
Compresión	H.264, MJPEG, JPEG, MPEG4
Número de Privacy-maskings	24 (8 simultáneamente)
Antiniebla	Off/Low/Mid/High
WDR (Rango dinámico)	120 dB
Balance de blancos	AWB, ATW, Interno, Externo (Fijo, Auto), Lámpara vapor Na (Fijo, Auto, Auto Externo)
Wide Dynamik Range	On / Off Nivel de luz, selección de Compensación de claridad, Nivel de compensación de luz
Detección de movimiento	Sí
Servidor web	Sí
Número de streams 1	3 streams vídeo independientes

Software

Protocolo de red	ONVIF perfil Q,S,T
Configuración de red	TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WS-DISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS, SNMP
Objetivo	RTSP, RTCP, RTP/IPv4, HTTP Multicast
Tecnología de análisis de video	Video Analytics

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 °C ... +60 °C
----------------------	-------------------

Datos mecánicos


Modelo	Tecnología Low Light Video analytics & autotracking
Grado de protección (IP)	IP66, 67, 68, 69
Material del envoltente	Acero inoxidable 316L
Tratamiento de la superficie	granallado+electropulido
Longitud del cable	0 m
Apertura para racor de cable	2 rosca NPT de 3/4"

EC-941-V1C02T1MV00 N° de art. 289892

Datos mecánicos

Rango de oscilación	360° de forma continua
Rango de inclinación	-90° ... +90°
Limpiador incorporado	Sí
Temperatura de servicio	control dinámico de posición Estabilización de imagen avanzada
Peso de paquete	29 kg
Medidas de paquete	500 x 420 x 260 mm
Volumen de suministro	Toldo incluido
Peso	26.5 kg
Peso	58,42 lb


Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

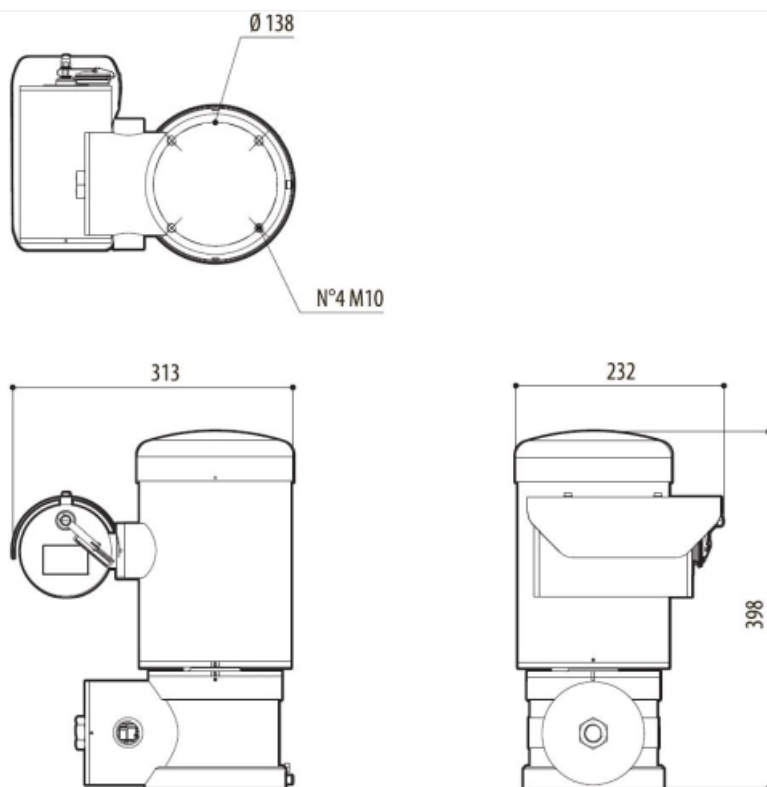

Accesorios

Multicable armado para cámara

N° de art.



VB-CAM-MULTI-Ethernet-ARM

1 x cable Ethernet
 3 x fuentes de corriente eléctrica de 2,5 mm²
 7 x cables de datos de 0,34 mm²
 -60 °C... +80 °C
 19,2 ±0,5 mm de diámetro exterior
 Resistente a las llamas según IEC 60332-1
 Sin halógenos según IEC 60754-2
 Resistente al aceite según DIN 60811-404
 Resistente al barro según NEK 606

252571

EC-941-V1C02T1MV00 N° de art. 289892

Caja de bornes Ex e

N° de art.

**JCT-8146-Ethernet+Analog 5 racores atornillados**

Caja de bornes de resina de poliéster

Modelo para cámaras analógicas o Ethernet Tx

Dimensiones sin racores atornillados (AlxAnxP): 170 mm x 227 mm x 91 mm

Grado de protección: IP66

Equipados con:

5 racores atornillados:

2 CMP-25SC2KVAR KLE MsNi M25x1.5

1 8161/7-M25-1707 con tapón de cierre rojo

2 8161/7-M20-1304 con tapón de cierre rojo

Apto para:

EC-750, EC-910-AFZ, EC-940S-AFZ (ATEX, IECEx)

EC-840S-TIC (ATEX, IECEx), EC-94x-PTZ, depósito de agua

265668

Caja de terminales Ex e

N° de art.

**JCT-8146-22P-FO-BOX-4xM20-1xM25-R1.1**

Caja de terminales de resina de poliéster

Modelo para cámaras IP o Ethernet Tx y Fx

Dimensiones (AlxAnxP): 340,5 mm x 340,5 mm x 91 mm

Tapa atornillada

Grado de protección: IP66

Incl. etiqueta (Resopal)

Equipada con:

01x Distribuidor de raíl de montaje DIN de Telegärtner (6x SC Duplex)

20x Regletas de terminales de Phoenix UT 2,5

02x Terminales de puesta a tierra USLKG5 de Phoenix

Entradas de cable:

01x placa de latón

01x CMP 20sA2F M20, MsNi

01x CMP 20s16A2F M20, MsNi

02x Tapones de cierre M20 de latón niquelado (incluidos)

02x CMP 20sC2K M20, MsNi

01x CMP 25SC2KVAR M25, MsNi

Apto para:

EC-941-PTZ

286343

Soporte de pared

N° de art.

**WB-EC-940-PTZ/EC-941**

Soporte de pared para EC-940-PTZ y EC-941

Material: acero inoxidable 316L (1.4404), electropulido

Capacidad de carga: máx. 40 kg

Longitud: 400 mm

251364

Soporte de mástil

N° de art.

**PMA-EC-940-PTZ/EC-941**

Soporte de mástil para EC-940-PTZ y EC-941

Material: acero inoxidable 316L (1.4404), electropulido

Para diámetro de mástil: 110... 150 mm

Capacidad de carga: máx. 50 kg

Solo junto con el soporte de pared WB-EC-940-PTZ/EC-941

251362

EC-941-V1C02T1MV00 N° de art. 289892

Soporte de esquina

N° de art.

**CMA-EC-940-PTZ/EC-941**

Soporte de esquina para EC-940-PTZ y EC-941

Material: acero inoxidable 316L (1.4404), electropulido

Capacidad de carga: máx. 50 kg

An x Al: 335 x 186 mm

Solo junto con el soporte de pared WB-EC-940-PTZ/EC-941

251363

Soporte de techo

N° de art.

**PB-EC-940-PTZ/EC-941**

Soporte de techo para EC-940-PTZ y EC-941

Material: acero inoxidable 316L (1.4404), electropulido

Capacidad de carga: máx. 40 kg

Diámetro: 238 mm

251365

Filtro de red

N° de art.

**EMC filter TDK, 1phase, 250VAC, 6A**

EPCOS/TDK B84112G0000B060

Requisito para emplear las cámaras en aplicaciones marítimas

Tipo de filtro: filtro de red CEM

Tensión nominal: 250 V

Corriente de servicio: 6 A

Estilo de montaje: montaje de carcasa

Conexión: casquillo de enchufe plano

Corriente de fuga: 0,369 mA

Frecuencia de servicio: 50 Hz/60 Hz

Construcción

Filtro de 2 líneas

Carcasa metálica

Relleno de poliuretano (UL 94 V-0)

Homologación ENEC, UL y cUL

279754

Depósito de agua

N° de art.

**WaterTank 10-PV-A**

Carcasa de acero inoxidable 316L (1.4404), electropulida

10 litros de capacidad

Generación de presión mediante bombeo manual o mediante aire comprimido

Presión: máx 4 bar

24 V CA/CC, máx 20 W

Rango de temperatura entre -40 °C y +60 °C (en función del punto de congelación del líquido empleado)

Con certificación ATEX para zonas 1 y 2

Apto para EC-940-PTZ y EC-940S-AFZ

251366

EC-941-V1C02T1MV00 N° de art. 289892

Prensaestopas

N° de art.

**CMP-20s16PXSS2K-REX KLE MsNi 3/4 OR**

Prensaestopas metálico
 Protegido contra explosiones
 Para cables sin armadura
 Zona de sujeción: 3,1... 8,6 mm
 Se requiere adicionalmente masa de relleno 250599 CMP-RAPIDEX30

282717

CMP-20sPXSS2K-REX KLE MsNi 3/4 O

Prensaestopas metálico
 Protegido contra explosiones
 Para cables sin armadura
 Zona de sujeción: 6,1... 11,7 mm
 Se requiere adicionalmente masa de relleno 250599 CMP-RAPIDEX30

282687

**CMP- 25sPX2K- REX KLE MsNi NPT 3/4"**

Racor atornillado metálico
 A prueba de explosiones
 Para cables no armados (apto para cables 252571 VB- CAM- MULTI- Ethernet- ARM)
 Zona de sujeción: 14...22 mm
 Se necesita además masa de relleno 250599 CMP- RAPIDEX30

251734

Módulo SFP

N° de art.

**SFP Moxa SFP-1FEMLC-T**

Puede utilizarse en la cámara EC-941
 Transmisión: multimodo
 Consumo de energía: máx. 1 W
 Ancho de banda: 100Base-FX/100MBit/s
 Longitud de onda: 1310 nm
 Conector: LC Duplex
 Distancia: 2 km/4 km
 Rango de temperatura: -40 °C... +85 °C

282714

SFP Barox AC-SFP-FXMME 100MB MM T

Se puede utilizar en el interruptor Barox en la zona segura, no se puede utilizar en la cámara EC-941
 Transmisión: multimodo
 Ancho de banda: 100Base-FX/100MBit/s
 Longitud de onda: 1310 nm
 Conector: LC Duplex
 Distancia: máx. 2 km
 Rango de temperatura: -40 °C... +85 °C

276421

Piezas de repuesto

Masa de relleno

N° de art.

CMP-RAPIDEX30Masa de relleno para prensaestopas

250599

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.