

8264/5-SM-ES5,5kW400V-T N° de art. 143158



- Control del motor con homologación internacional
- Construcción resistente: carcasa resistente al agua salada, utilizable en un amplio rango de temperatura
- Controles: Arrancador directo del motor DOL, combinaciones de protección estrella-triángulo YD, combinaciones de contactores de inversión

MY R. STAHL 8264D



Los controles del motor estándar "CUBEx" de la serie 8264/5 de R. STAHL están integrados en una carcasa Ex-d resistente al agua salada y son aptos para amplios rangos de temperatura. Están disponibles en diferentes variantes de control. Opcionalmente y si así lo desea el cliente, los controles se pueden equipar con interruptores principales, transformadores de mando, fusibles principales y de control y equipos de control y dispositivos de notificación.

### Datos técnicos


| Protección contra explosiones                |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones (zonas)                         | 1, 2, 21, 22                                                                                                          |
| Homologación IECEx gas                       | IECEx KEM 07.0051X                                                                                                    |
| IECEx Protección contra explosiones de gas   | Ex db IIB+H2 T6 Gb                                                                                                    |
| Homologación IECEx polvo                     | IECEx KEM 07.0051 X                                                                                                   |
| IECEx protección contra explosiones de polvo | Ex tb IIIC T80 °C Db                                                                                                  |
| Homologación ATEX gas                        | KEMA 01 ATEX 2145 X                                                                                                   |
| ATEX protección contra explosiones de gas    | Ex II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb                                                                                          |
| Homologación ATEX polvo                      | KEMA 01 ATEX 2145 X                                                                                                   |
| ATEX protección contra explosiones de polvo  | Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db                                                                                        |
| Certificaciones                              | ATEX (DEK), Brasil (ULB), Canadá / EE.UU. (UL), China (NEPSI), Corea (KGS), IECEx (DEK), India (PESO), Taiwán (ITRI)) |
| Certificado de conformidad                   | ATEX (EUK), China (CCC)                                                                                               |
| Datos eléctricos                             |                                                                                                                       |
| Tensión de funcionamiento asignada CA        | 400 V                                                                                                                 |
| Potencia de conmutación                      | 5.5 kW                                                                                                                |
| Condiciones ambientales                      |                                                                                                                       |
| Temperatura ambiente                         | -20 °C ... +40 °C                                                                                                     |
| Datos mecánicos                              |                                                                                                                       |
| Grado de protección (IP)                     | IP65                                                                                                                  |
| Grado de protección (IP) (IEC 60529)         | IP66                                                                                                                  |
| Material del envoltente                      | Aluminio, sin cobre, resistente al agua marina                                                                        |
| Dimensiones (an x al x l)                    | 360,000 x 235,000 x 270,000 mm                                                                                        |
| Dimensiones (An x Al x P) pulg               | 360,000 x 235,000 x 270,000 mm                                                                                        |

8264/5-SM-ES5,5kW400V-T    N° de art. 143158

Datos mecánicos


|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 360 mm   |
| Altura      | 235 mm   |
| Profundidad | 270 mm   |
| Peso        | 30 kg    |
| Peso        | 66,14 lb |

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones

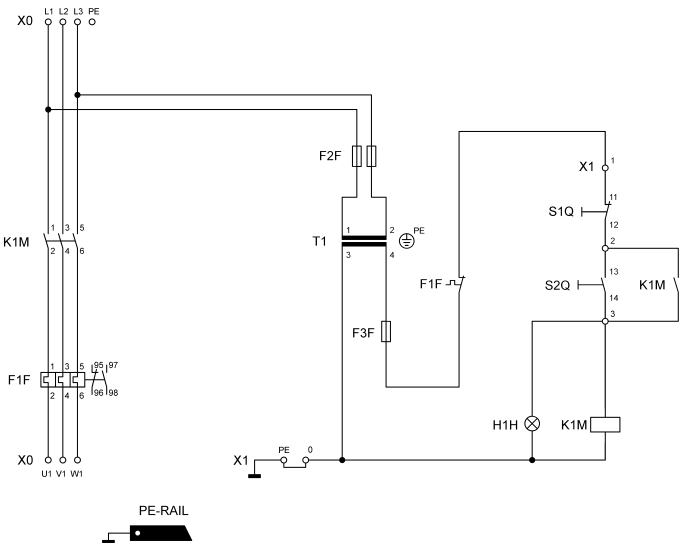

Esquema de circuito

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



8264/5212

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.