


Barreras de seguridad intrínseca

Barreras seg. intrín. un canal con limit. electrón. corrien.

STAHL

INTRINSPAK

9004/01-168-050-001 N° de art. 159060

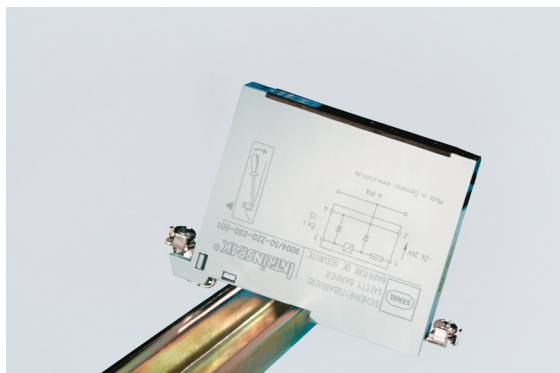

- Para la alimentación de dispositivos de campo con alimentación auxiliar de seguridad intrínseca, variantes para muchas aplicaciones
- Dispositivos pequeños y flexibles con instalación sencilla en rieles de perfil
- Inventario reducido gracias a fusible previo estandarizado

MY R. STAHL 9004A



Las barreras de seguridad intrínseca de un solo canal INTRINSPAK de la serie 9004 de R. STAHL se distinguen por su limitación electrónica de corriente, especialmente para la alimentación de dispositivos de campo con alimentación auxiliar de seguridad intrínseca. Presentan un rendimiento especialmente bueno y están disponibles en muchas variantes para circuitos con potencial negativo o positivo, también para suministros eléctricos no regulados.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	2
Interfaz Ex zona	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 12.0003X
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex ec [ib Gb] IIC T4 Gc
Homologación IECEx polvo	IECEx PTB 12.0003X
IECEx protección contra explosiones de polvo	[Ex ib Db] IIIC
Homologación ATEX gas	PTB 02 ATEX 2008 X
ATEX protección contra explosiones de gas	II 3 (2) G Ex ec [ib Gb] IIC T4 Gc
Homologación ATEX polvo	PTB 02 ATEX 2008 X
ATEX protección contra explosiones de polvo	II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Homologación cCSA	1497596
Certificaciones	ATEX (PTB), Canadá (CSA), IECEx (PTB)
Instalación	En zona 2, división 2 y zona segura
Más especificaciones	Véase la homologación correspondiente y el manual de instrucciones

Datos de seguridad

Tensión máxima U_o	16,8 V
Corriente máxima I_o	50 mA
Potencia máxima P_o	840 mW
Capacidad exterior máxima admisible C_o para IIC	0,23 μ F
Inductancia exterior máxima admisible L_o para IIC	0,86 mH

9004/01-168-050-001 N° de art. 159060

Datos de seguridad

Capacidad exterior máxima admisible C _o para IIB		1,7 µF			
Inductancia exterior máxima admisible L _o para IIB		2,5 mH			
Límites de seguridad intrínseca Inductancia L _o / Capacidad C _o		Comúnmente conectables Inductancia L _o / Capacidad C _o			
IIC	L _o [mH]			0,860 mH	0,200 mH
	C _o [µF]			0,160 µF	0,230 µF
IIB	L _o [mH]	2,500 mH	2 mH	1 mH	0,200 mH
	C _o [µF]	1,200 µF	1,30 µF	1,60 µF	1,70 µF

Datos eléctricos

Número de canales	1
Resistencia máxima R_{max}	30 Ω
Mínima resistencia R_{min}	26 Ω
Corriente de salida máxima I_{max}	40 mA
Potencial	Positivo
Frecuencia de transmisión canal	≤ 10 kHz
Caída de tensión máxima auxiliar	0,9 V
Tipo de tensión	CC
Corriente de fuga I_{fuga} en U_n	≤ 2 μ A

Alimentación auxiliar

Tensión nominal	12 V CC
Alimentación	regulado

Salida

Efecto de la temperatura	$\leq 0,25$ %/10K
--------------------------	-------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-4°F ... +140°F
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 75 °C
Temperatura de almacenamiento	-4°F ... +167°F
Humedad relativa máxima	95 % de humedad promedio, sin condensación

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado protec. (IP) terminales	IP20
Material del envoltente	Poliamida 6 GF
Número terminales de conexión	4
Sección de conexión máxima	1,5 mm ²
Temperatura ambiente AWG	16 AWG
Tipo de cable de conexión	de hilo fino unifilar
Anchura	103 mm
Anchura de montaje en pulgadas	4,09 in
Longitud	12 mm
Longitud pulgadas	0,48 in
Profundidad de instalación	72 mm

Barreras de seguridad intrínseca

Barreras seg. intrín. un canal con limit. electrón. corrien.

STAHL

9004/01-168-050-001 N° de art. 159060



Datos mecánicos

Profundidad instala. pulgadas	2,76 in
Peso	116 g
Peso	0,26 lb


Montaje / Instalación

Sección de conexión de puesta a tierra	4 mm ²
Sección transversal de puesta a tierra AWG	12 AWG
Tipo de conexión	2 conexión equipotencial
Par de apriete mín. Nm	0,5 N · m
Par de apriete mín. lb/in	4,43 lb/in
Par de apriete máx.	0,6 N · m
Par de apriete máx. lb/in	5,31 lb/in


Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



Montado en rail de montaje DIN NS 35/15



Montado en rail de montaje DIN NS 32 con adaptador y pie de sujeción de plástico moldeado



Montado en placa de montaje con adaptador

Accesorios

Regleta de terminales

		N° de art.
	Regleta de terminales UT 4-PE de Phoenix Contact	113057
	Regleta de terminales UT 6-PE de Phoenix Contact	113058

Adaptador

 		N° de art.
	El adaptador permite montar una barrera de seguridad intrínseca en el pie de sujeción (n.º art. 165283) o en una placa de montaje de una serie anterior.	158826

Barreras de seguridad intrínseca


Barreras seg. intrín. un canal con limit. electrón. corrien.

STAHL

9004/01-168-050-001 N° de art. 159060

Pie de sujeción de plástico moldeado

N° de art.



Permite montar la barrera de seguridad intrínseca en un raíl de montaje DIN en forma de G. La barrera de seguridad se monta utilizando el adaptador (n.º-art. 158826).

165283

Portafusibles

N° de art.




El portafusibles se engancha con clips en el lateral de una barrera de seguridad intrínseca y puede equiparse con hasta 5 fusibles previos (repuesto).

158834

Piezas de repuesto

Fusible previo

N° de art.




Para todas las barreras de seguridad intrínseca de las series 9001, 9002 y 9004
Unidad de venta: 5 piezas

158964

Soporte para la rotulación

N° de art.



Cubierta transparente para la rotulación

158977

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.