



- Para Ethernet 100BASE-TX-IS de 4 hilos con seguridad intrínseca en Zona 1
- Para cables de fibra óptica de Clase 1 (IEC 60825-1) en Zona 1
- Admite comunicación Ethernet de 100 Mbit/s
- Alcance hasta 2 km (modo múltiple) / hasta 30 km (modo simple)
- Puesta en servicio fácil, no requiere configuración
- Instalación en Zona 1, 2 o en área segura

MY R. STAHL 9723A



Los convertidores de medios Ethernet para instalación en Zona 1 se utilizan para convertir y separar galvánicamente una Ethernet intrínsecamente segura a través de cable de cobre/CAT (TX) a Ethernet óptica a través de fibra óptica (FX).

La señal Ethernet de cobre está diseñada en el tipo de protección contra ignición de seguridad intrínseca "ia", la señal Ethernet óptica corresponde a la clase 1 según IEC 60825- 1. Ambas interfaces son aptas para funcionar en áreas peligrosas de las zonas 1 y 2. De este modo, los cables Ethernet industriales y las fibras ópticas también pueden utilizarse en áreas potencialmente explosivas y pueden enchufarse y desenchufarse durante el funcionamiento (Hot Plug).

Debido a la limitada longitud de cable de Ethernet de cobre (máx. 100 m), el convertidor de medios es especialmente adecuado para el funcionamiento del sistema de E/S remotas IS1+ y permite longitudes de transmisión de varios kilómetros.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2
Interfaz Ex zona	0, 1, 2
Homologación IECEX gas	IECEX TUR 23.0049 X
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex eb ib mb [ia Ga] IIC T4 Gb
Homologación IECEX polvo	IECEX TUR 23.0049 X
IECEX protección contra explosiones de polvo	[Ex ia Da] IIIC
Homologación ATEX gas	TÜV 23 ATEX 9059 X
ATEX protección contra explosiones de gas	II 2 (1) G Ex eb ib mb [ia Ga] IIC T4 Gb
Homologación ATEX polvo	TÜV 23 ATEX 9059 X
ATEX protección contra explosiones de polvo	II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Certificaciones	ATEX (TUR), IECEX (TUR)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK)

Datos de seguridad

Tensión máxima U_o	3,75 V
Corriente máxima I_o	2 A
Capacidad exterior máxima admisible C_o para IIC	5,5 μ F

Datos de seguridad

Inductancia exterior máxima admisible L _o para IIC		12,8 μH					
Capacidad exterior máxima admisible C _o para IIB		46 μF					
Inductancia exterior máxima admisible L _o para IIB		48,8 μH					
Capac. ext. máx. adm. IIIC		14 μF					
Induct. ext. máx. adm. IIIC		48,8 μH					
Capacidad interna		0 μF					
Inductancia interna		200 nH					
Tensión máx. U _i (entrada)		5 V					
Tensión máxima de seguridad técnica		60 V					
Potencia máx. de radiación fibra óptica		15 mW (Class 1)					
Zona de interfaz de fibra óptica		1, 2					
Límites de seguridad intrínseca inductancia L _o /capacidad C _o		Comúnmente conectables inductancia L _o / capacidadC _o					
IIC	L _o [mH]	12,800 μH	9,800 μH	4,800 μH	1,800 μH	0,800 μH	
	C _o [μF]	3,600 μF	4,200 μF	5,500 μF	5,500 μF	5,500 μF	
IIB	L _o [mH]	48,800 μH	19,800 μH	9,800 μH	4,800 μH	1,80 μH	0,80 μH
	C _o [μF]	14 μF	23 μF	35 μF	46 μF	46,000 μF	46,00 μF
IIIC	L _o [mH]	19,800 μH	9,800 μH	4,800 μH	1,800 μH	0,80 μH	
	C _o [μF]	23 μF	35 μF	46 μF	46 μF	46,000 μF	

Datos eléctricos


Velocidad de transmisión	100 Mbit/s
Interfaz 1	1 puerto, 100BASE-FX MM LC
Modelo interfaz 1	Clase 1 (IEC 60825-1)
Longitud de onda de fibra óptica	1310 nm
Tipo de fibra óptica	Modo múltiple
Amortiguación de fibra óptica	1 dB/km
Ancho de banda de fibra óptica	800 MHz * km
Tipo de conexión fibra óptica	Conector enchufable LC
Sección transversal de fibra óptica	50/125 μ m [mín. OM2]
Presupuesto óptico de fibra óptica	12 dB
Distancia de transmisión fibra óptica	2 km
Interfaz 2	1 Port, 100BASE-TX-IS, RJ45
Modelo interfaz 2	Ex ia (100BASE-TX-IS)
Puerto de interfaz Ethernet	RJ45 (EIA/TIA 568B)
Longitud de transmisión	hasta 100 m (Cat5e o mejor)
Modo de operación	Semidúplex, dúplex integral Auto-MDI(X)

Alimentación auxiliar

Tensión nominal	24 V CC
Rango de tensión CC	19,2 ... 32 V CC
Alimentación	Terminal de resorte de 3 polos
Toma máxima de corriente	120 mA

Salida	
Corriente nominal máx. In salida	204 mA
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40 °C ... +75 °C
Humedad relativa máxima	< 95 % (sin formación de condensado)
Utilización en altura	< 2000 m
Datos mecánicos	
Grado de protección (IP)	IP30
Categoría de emisiones	Corresponde a G3
Material del envoltente	PA 6.6
Sección transversal de conexión	0.08 ... 2.5 mm²
Peso	450 g
Peso	0,99 lb
Montaje / Instalación	
Tipo de montaje	en rail DIN 35 mm
Par de apriete	0,5 N · m
Posición de montaje	horizontal vertical

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

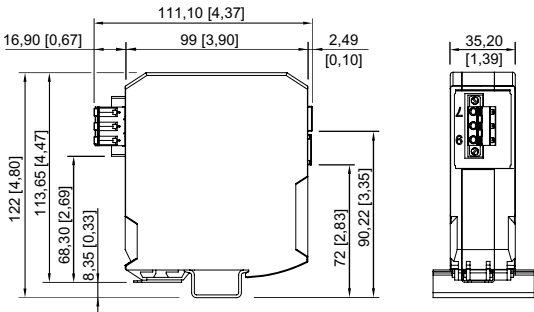

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.