

TEF2440160 N° de art. 170636



- Construcción robusta
- De conformidad con: ICAO Annex 14 Vol. 1 Ch. 6 Low Intensity Type B
- Requiere poco mantenimiento
- Reducido consumo de potencia
- Resistente a las vibraciones
- Prolongada vida útil
- Tapón respiradero integrado

**MY R. STAHL T2440B**

Las luminarias de Tranberg están diseñadas para su uso en entornos adversos.

La construcción de las luminarias de Tranberg se basa en años de experiencia e intensa investigación en el campo de la iluminación para barcos. Sus materiales y componentes cuidadosamente seleccionados garantizan un funcionamiento óptimo, un mantenimiento sencillo y una vida útil prolongada y sin averías.

La luminaria consta de cinco potentes diodos luminosos (LED) montados en una base de aluminio.

El controlador LED se encuentra en la base de la luminaria junto con los terminales.

**Datos técnicos****Protección contra explosiones**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Instalación | solo área segura |
|-------------|------------------|

**Datos eléctricos**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Tensión de funcionamiento asignada CA | 110 ... 230 V |
| Potencia                              | 10 W          |

**Datos de luz**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Intensidad luminosa efectiva | 32 cd |
|------------------------------|-------|

**Condiciones ambientales**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente | -30 °C ... +45 °C |
|----------------------|-------------------|

**Datos mecánicos**


|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Grado de protección (IP) | IP66                                                           |
| Material del envoltente  | Acero inoxidable, recubierto de polvo, resistente a los ácidos |
| Peso                     | 2 kg                                                           |
| Peso                     | 4,41 lb                                                        |

**Componentes**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Orificios       | 2 x M25       |
| Prensaestopas   | 1 x M25 x 1,5 |
| Tapón de cierre | 1 x M25 x 1,5 |


TEF2440160 N° de art. 170636

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones

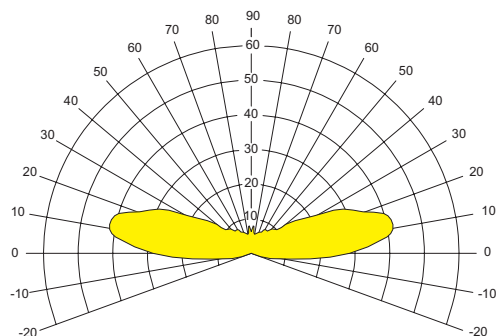

Curva de distribución polar

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

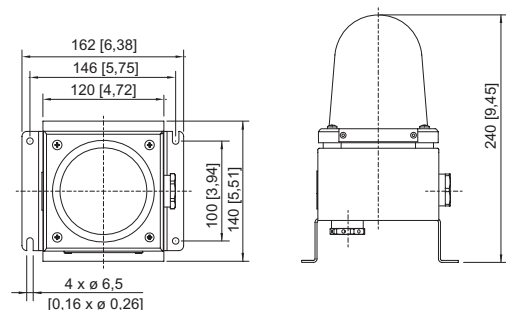

## Accesorios

| Anillo de retención de cubierta |                                                | N° de art. |
|---------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|                                 | Anillo de retención de cubierta<br>TEF4249     | 241038     |
| Bloque de terminales            |                                                | N° de art. |
|                                 | Bloque de terminales TEF50280008               | 241039     |
| Controlador de LED              |                                                | N° de art. |
|                                 | 100 – 230 V<br>TEF50890047                     | 302226     |
| Cubierta                        |                                                | N° de art. |
|                                 | Con LED rojos, sin junta<br>TEF4417            | 170639     |
| Entrada de cable                |                                                | N° de art. |
|                                 | M25 Ø 11... 15/15... 20 mm<br>TEF6222502       | 241042     |
| Junta                           |                                                | N° de art. |
|                                 | Junta de silicona para cubierta<br>TEF50010021 | 165844     |
| Tapón de cierre                 |                                                | N° de art. |
|                                 | M25 Exe con tuerca<br>TEF6502502               | 259505     |

TEF2440160 N° de art. 170636

---

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.