


8510/131-02-108-063 N° de art. 211808



- Hasta 4 relés posibles
- Material de la envoltente resistente a la corrosión

MY R. STAHL 8510Z

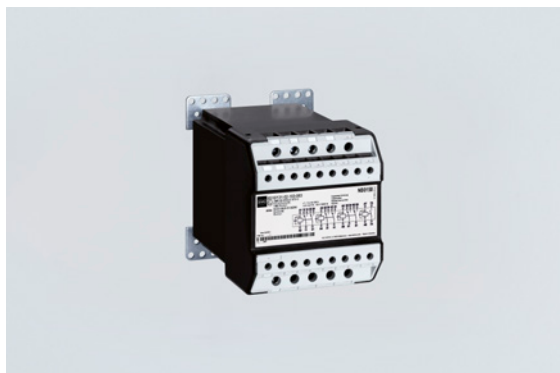

El relé de la serie 8510 de R. STAHL es un módulo estándar homologado y puede incluir hasta 4 relés. Se puede atornillar en envoltentes Ex e de forma resistente a las vibraciones y sus terminales de conexión bien accesibles facilitan la instalación.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2
Homologación IECEx gas	IECEx BVS 07.0029U
Homologación IECEx gas	IECEx BVS 07.0029U
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC
Homologación IECEx grisú	IECEx BVS 07.0029U
IECEx protección contra grisú	Ex de I
Homologación ATEX gas	DMT 00 ATEX E 073 U
Homologación ATEX gas	DMT 00 ATEX E 073 U
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb IIC
Homologación ATEX grisú	DMT 00 ATEX E 073 U
ATEX protección contra grisú	Ex I M2 Ex de I
Certificaciones	Brasil (ULB), Chine (CQST), IECEx (BVS)

Datos eléctricos

Tensión de actuación asignada	110 ... 120 V CA
Frecuencia Hz (en CA)	60 50
Tipo de tensión	CA

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... 60 °C
----------------------	------------------

Datos mecánicos


Modelo	con elemento RC
Grado de protección (IP)	IP20
Material del envoltente	Resina epoxi
Sección de conexión	1,5 mm ²
Número de relés	3
Número de contactos relé	cada 2 contactos de dos direcciones

8510/131-02-108-063 N° de art. 211808

Datos mecánicos


Tipo de cable de conexión	de hilo fino unifilar
Anchura	115 mm
Altura	130 mm
Profundidad	110,5 mm
Peso	1 kg
Peso	2,2 lb

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



8510/131-02-102-0..

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

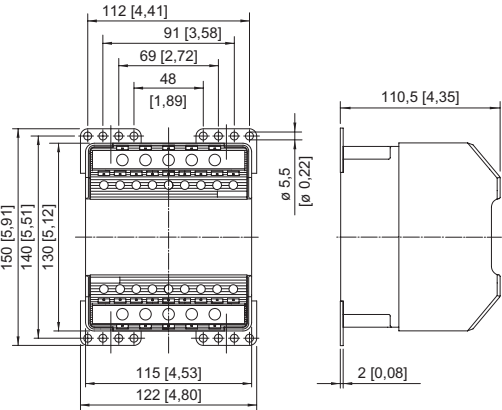

8510/131

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.