

8595/1-CB1-S-S05-00E N° de art. 298977



- Manejo sencillo mediante la tecnología "hot swap"
- Diversas opciones de uso gracias a su estructura modular
- Condiciones de uso extremas en áreas potencialmente explosivas
- Fiabilidad en las conexiones de datos y de señales y en los suministros de corriente
- Fácil conexión y desconexión gracias al manejo con una mano

MY R. STAHL 8595F



Los conectores enchufables protegidos contra explosiones y de hasta 8 polos miniCON de la serie 8595/1 de R. STAHL son su conexión segura. Los conectores enchufables disponibles en plástico de máxima calidad y acero inoxidable convencen por su fiabilidad en las aplicaciones más diversas. Gracias a la característica de desconexión "hot swap", el suministro de señales de seguridad intrínseca y de corriente eléctrica puede desconectarse y conectarse de forma segura y fiable con hasta 500 V/16 A, y todo ello sin necesidad de contar con autorización para tareas en caliente/certificado para trabajos con fuego. Los conectores enchufables miniCON diseñados para secciones transversales de entre 0,25 mm² y 2,5 mm² están disponibles para la conexión directa de líneas eléctricas o para la integración en el dispositivo a modo de clavijas del dispositivo y bases de brida. Los nuevos conectores enchufables para áreas potencialmente explosivas de zona 1 y 21 destacan por su estructura modular y por sus componentes dispuestos de manera lógica, lo que garantiza un montaje sencillo y rápido. Su patentado manejo con una mano permite conectar rápidamente los correspondientes conectores enchufables, que pueden ser definidos por el instalador para hasta tres aplicaciones mediante la codificación suministrada.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) IECEx
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx EPS 20.0035X
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
IECEx protección contra explosiones de gas 2	Ex ia IIC T6 Ga
Homologación IECEx polvo	IECEx EPS 20.0035X
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
IECEx protección contra explosiones de polvo 2	Ex ia IIIC T80 °C Da
Homologación ATEX gas	EPS 20 ATEX 1075 X
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
ATEX protección contra explosiones de gas 2	Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
Homologación ATEX polvo	EPS 20 ATEX 1075 X

8595/1-CB1-S-S05-00E N° de art. 298977

Protección contra explosiones	
ATEX protección contra explosiones de polvo	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
ATEX protección contra explosiones de polvo 2	II 1 D Ex ia IIIC T80 °C Da
Certificaciones	ATEX (EPS), IECEx (EPS)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK)
Datos eléctricos	
Tensión de funcionamiento asignada CA	500 V
Tensión de funcionamiento asignada CC	max. 110 V
Tolerancia de tensión	+10 %
Tensión nominal de aislamiento	690 V
Corr. funciona. asignada en CA	16 A
Corriente de funcionamiento asignada en CC	8 A
Corriente de funcionamiento asignada en CC	16 A
Número de polos	7
Rango de frecuencia CA	50 – 60 Hz
Datos específicos del dispositivo	
Fusible previo con protección térmica	25 A GL
Fusible previo sin protección térmica	16 A GL
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-60 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente	-76 °F ... +167 °F
Datos mecánicos	
Modelo	Base de brida Ex e
Grado de protección (IP) (IEC 60529)	IP66 IP67
Grado de protección IP (IEC 60079)	IP64
Pieza básica	Acoplador
Material del envoltente	Latón niquelado
Tipo de contacto	Contacto de conector
Sección de conexión	0.5 mm²
Sección de conexión 2	0.25 mm²
Sección de conexión AWG	20 AWG
Sección de conexión AWG2	24 AWG
Sección de conexión 2 mín.	0,25 mm²
Sección de conexión 2 máx.	0,25 mm²
Sección de conexión 2 AWG mín.	24 AWG
Sección de conexión 2 AWG máx.	24 AWG
Rosca de conexión	M32 x 1,5
Resis a los golpes (IEC 60079)	7 J
Codificación	1...3, libre elección
Junta	Silicona
Peso	400 g
Peso	0,88 lb

Dispositivos de instalación

Conector enchufable miniCON



8595/1-CB1-S-S05-00E N° de art. 298977

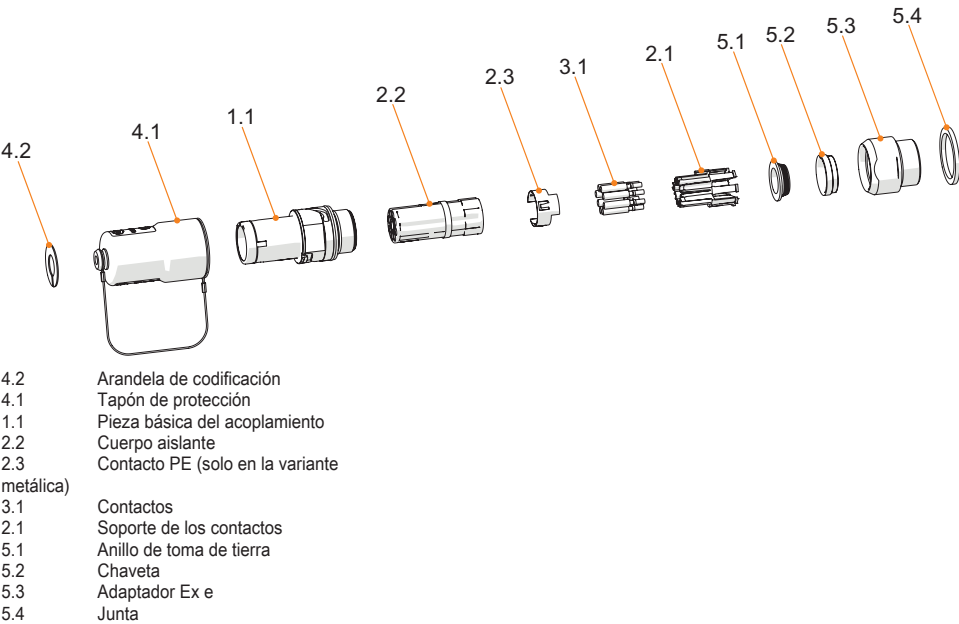
Montaje / Instalación

Tipo de conexión	crimpar
Tipo de conexión 2	soldadura

Componentes

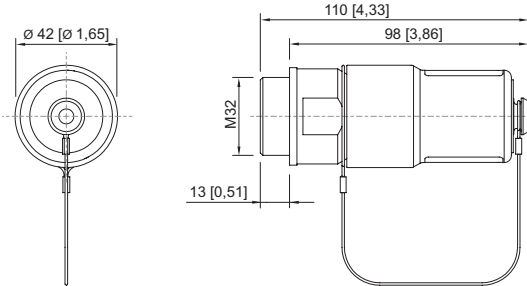
Tapón de protección disponible	Sí
--------------------------------	----

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



- 4.2 Arandela de codificación
- 4.1 Tapón de protección
- 1.1 Pieza básica del acoplamiento
- 2.2 Cuerpo aislante
- 2.3 Contacto PE (solo en la variante metálica)
- 3.1 Contactos
- 2.1 Soporte de los contactos
- 5.1 Anillo de toma de tierra
- 5.2 Chaveta
- 5.3 Adaptador Ex e
- 5.4 Junta

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



Base de brida Ex e 8595/1

Accesorios


CEM/Apantallamiento		N° de art.
	Para establecer una conexión conforme a la CEM de cables trenzados, apantallados o armados.	307512
Enchufe		N° de art.
	Material de la envolvente: latón niquelado Tipo de contacto: Contacto de clavija Sección de conexión: 0,5 mm² Número de polos: 7 P + PE / 8 P Tipo de conexión: crimpado	298963

8595/1-CB1-S-S05-00E N° de art. 298977

	Material de la envolvente: latón niquelado Tipo de contacto: Contacto de clavija Sección de conexión: 0,5 mm² Número de polos: 7 P + PE / 8 P Tipo de conexión: crimpado	298964
	Material del envolvente: Plástico Tipo de contacto: Contacto de clavija Sección de conexión: 0,5 mm² Número de polos: 7 P + PE / 8 P Tipo de conexión: crimpar	286548
	Material del envolvente: Plástico Tipo de contacto: Contacto de clavija Sección de conexión: 0,5 mm² Número de polos: 7 P + PE / 8 P Tipo de conexión: crimpar	286549


Crimpadora

N° de art.

	para todos los modelos con conexión de engarce hasta 0,14 ... 6 mm²	295689
--	---	--------

Montajes de contactos / posicionadores para contactos industriales torneados

N° de art.

	La selección del terminal depende de los contactos de engarce que se vayan a procesar. - posicionamiento preciso del contacto de engarce durante el proceso de engaste - resultado de engarce fiable y reproducible - adaptado para contactos miniCON	299586
--	--	--------


Adaptador

N° de art.

	KIT 8595 de adaptador de latón niquelado, M20 x 1,5 para montaje en envolvente Ex e	304566
	KIT 8595 de adaptador de latón niquelado, M25 x 1,5 para montaje en envolvente Ex e	304568
	KIT 8595 de adaptador de latón niquelado, M32 x 1,5 para montaje en envolvente Ex e	296754

Contacto de casquillo

N° de art.

	KIT 8595 de contactos de casquillo (0,25...0,5 mm²), 8 unidades	286151
--	---	--------

Arandelas de codificación

N° de art.

	KIT de arandelas de codificación 8595 en cuatro colores, sin rotulación Rotulación específica para el cliente disponible bajo petición	289939
--	---	--------

Reductor

N° de art.

	CMP-737DR Reductor M32 x 1,5 - M20 x 1,5 Latón	281582
	CMP-737DR Reductor M32 x 1,5 - M25 x 1,5 Latón	281584

8595/1-CB1-S-S05-00E N° de art. 298977

Piezas de repuesto

Contratuerca, latón niquelado		N° de art.
	Material: Latón niquelado 1 pieza Tamaño de la rosca: M32	110869
Soporte para el contacto de casquillo		N° de art.
	KIT 8595 de contacto del toma integrado + PE	286146
Tapón de protección		N° de art.
	KIT 8595 de tapón de protección de acoplamiento (toma) Incl. KIT de arandelas de codificación 8595 en cuatro colores, sin rotulación	286159

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.