

CMP-767-E-T2-2 N° de art. 230113



- Tapones de cierre metálicos Ex-d y Ex-e
- Gran variedad de tamaños de roscas
- Rango de temperatura de operación -60 °C ... +200 °C
- Indicados a nivel mundial IECEx, ATEX, cCSAus y UL

MY R. STAHL 767DA



Los tapones de cierre metálicos Ex d y Ex e de la serie 767 con cabeza redonda plana y hexágono interior, permiten la conexión temporal o permanente de taladros que no están siendo utilizados. Y para esto existe una gran variedad de tamaños métricos de roscas. Están indicados a nivel mundial conforme a IECEx, ATEX, UL y cCSAus.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2, 20, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx SIM 15.0002X
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex eb IIC Gb
Homologación IECEx polvo	IECEx CML 18.0177X
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex ta IIIC Da
Homologación IECEx grisú	IECEx CML 18.0177X
IECEx protección contra grisú	Ex db I Mb
IECEx protección contra grisú 2	Ex eb I Mb
Homologación ATEX gas	CML 18ATEX1320X
ATEX protección contra explosiones de gas	⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb
Homologación ATEX polvo	CML 18ATEX1320X
ATEX protección contra explosiones de polvo	⊕ II 1 D Ex ta IIIC Da
Homologación ATEX grisú	CML 18ATEX1320X
ATEX protección contra grisú	⊕ I M2 Ex db I Mb
ATEX Protección contra grisú 2	⊕ I M2 Ex eb I Mb
Nota	En la página web del fabricante puede descargar las descripciones de los productos y los certificados (www.cmp-products.com)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-60 °C ... +60 °C
----------------------	-------------------

Datos mecánicos


Grado de protección (IP)	IP66
Grado de protección nota	IP67 e IP68 Montaje siguiendo las indicaciones del fabricante CMP
Material	Nylon (poliamida)

CMP-767-E-T2-2 N° de art. 230113

Datos mecánicos

Sin silicona	Sí
Actuador	Hexágono interno
Medida entre vértices	33,6 mm
Ancho de llave	SW30,5
Altura	5,5 mm
Diámetro exterior	33,6 mm
Tamaño de la rosca	NPT3/4"
Longitud de la rosca	20,2 mm
Rendimiento de la rosca	1,8143
Unidad de venta	1
Peso	20 g
Peso	0,04 lb

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

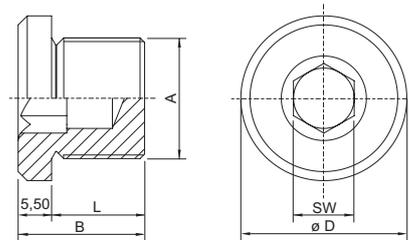

A = Tamaño de la rosca
B = Longitud
L = Longitud de la rosca
D = Diámetro exterior
SW = Ancho de llave

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.