



- Caja de terminales integrada, no se requiere caja de conexión adicional
- Acceso a la lámpara incandescente desde arriba, por lo que se puede sustituir la fuente de luz más rápidamente
- Se suministran aisladores para utilizar entre la lámpara de navegación y el casco/mástil (como aluminio) para evitar la corrosión
- Para el montaje de la lámpara de navegación en tubos de 1" o 2" se pueden utilizar ángulos resistentes de acero inoxidable (SS316L)
- Lámpara de navegación con 20 años de garantía
- Muy resistente al desgaste mecánico
- Apta para su uso en aguas árticas y tropicales
- Dimensiones compactas
- Resistente a las vibraciones
- Cristal coloreado de la lente, resistencia del color durante toda su vida útil
- La pintura, los excrementos de pájaro, la suciedad y la grasa pueden retirarse de la lente sin problemas

## MY R. STAHL T2870A



Las lámparas de navegación de Tranberg, que han sido ampliamente probadas en entornos adversos, son la primera elección de muchos constructores de barcos, armadores y astilleros de todo el mundo. Nuestros productos y servicios cumplen las máximas exigencias de calidad, funcionan de forma fiable y eficiente y, por ello, no solo superan las expectativas de nuestros clientes, sino que también garantizan nuestra competitividad.

La construcción de las lámparas de navegación de Tranberg se basa en años de investigación y experiencia en el campo de la iluminación para barcos. Sus materiales cuidadosamente seleccionados garantizan un funcionamiento óptimo, un mantenimiento sencillo y una vida útil prolongada y sin averías.

## Datos técnicos

### Protección contra explosiones

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Ámbito de validez                          | Unión Europea (ATEX)<br>IECEx |
| Aplicaciones (zonas)                       | 2                             |
| Homologación IECEx gas                     | IECEx PRE 14.0055X            |
| IECEx Protección contra explosiones de gas | Ex nR IIC T5 Gc               |
| Homologación ATEX gas                      | PRESAFE 14 ATEX 5436X         |
| ATEX protección contra explosiones de gas  | Ex II 3 G Ex nR IIC T5 Gc     |

### Datos eléctricos

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Tensión de funcionamiento asignada CA | 24 V |
| Potencia                              | 40 W |


### Datos de luz

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Lámpara            | Casquillo de bombilla P28S |
| Tipo de linterna   | 1/2 Iluminación angular    |
| Ángulo de apertura | 181 °                      |

TEF28707119 N° de art. 242147

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Condiciones ambientales     |                          |
| Temperatura ambiente        | -52 °C ... +50 °C        |
| Datos mecánicos             |                          |
| Grado de protección (IP)    | IP56                     |
| Material del envoltente     | Latón                    |
| Material Vidrio del difusor | Lente de vidrio teñida   |
| Tipo de cable de conexión   | de hilo fino<br>unifilar |
| Color del cristal           | rojo                     |
| Peso                        | -                        |
| Componentes                 |                          |
| Orificios                   | 1 x M20                  |
| Prensaestopas               | 1 x M20 Ø 6,5 ... 14 mm  |

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

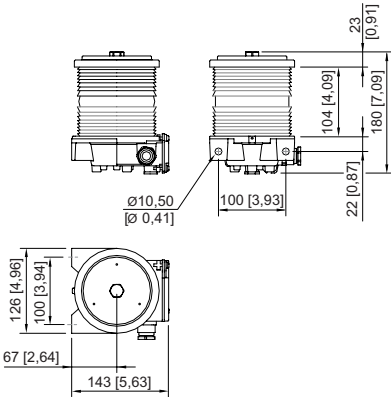

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.