

8405C6-5T-5 N° de art. 262957



- Amperímetros en distintos modelos, para envoltentes Ex e
- Comparación más rápida de los valores de medición gracias a las agujas de marcado rojas del aparato, que se pueden ajustar desde el exterior
- Selección de distintos rangos de medición de la corriente

MY R. STAHL 8405B



Los amperímetros de la serie 8405C6 de R. STAHL se montan en envoltentes del tipo de protección contra ignición Ex e. Aquí muestran los valores de medición de corriente y estos pueden compararse rápidamente con los valores prescritos mediante una aguja de marcado roja situada en el exterior. Los dispositivos funcionan con un aparato de hierro móvil de la clase de precisión 2,5.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) IECEx
Modelo Ex	Ex e
Aplicaciones (zonas)	1, 2
Homologación IECEx gas	IECEx SIQ 17.0003U
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex eb IIC T6 ... T4 Gb
Homologación IECEx grisú	IECEx SIQ 17.0003U
IECEx protección contra grisú	Ex eb I Mb
Homologación ATEX gas	SIQ 17 ATEX 192 U
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex eb IIC T6 ... T4 Gb
Homologación ATEX grisú	SIQ 17 ATEX 192 U
ATEX protección contra grisú	Ex I M2 Ex eb I Mb
Identificación ULus	Class I, Zone 1 AEx eb IIC T6, T5, T4 Gb U Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6
Identificación cUL	Class I, Zone 1 Ex eb IIC T6, T5, T4 Gb U Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6
Certificaciones	ATEX (SIQ), Brasil (ULB), Corea (KGS), IECEx (SIQ)
Protección contra explosiones nota	Etiquetado del producto, véase el ámbito de validez.

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA UL	600 V
Tensión nominal de aislamiento	690 V
Frecuencia	50/60 Hz CA, CC
Corr. funciona. asignada en CA	5 A
Corriente de funcionamiento asignada UL	5 A

Dispositivos de control y señalización

Amperímetro de hierro móvil para transductor



8405C6-5T-5 N° de art. 262957

Datos eléctricos

Energía disipada	0,67 VA
Unidad de medición	0 ... 5 A
Escala de sobrecarga	modo quíntuple
Capacidad de sobrecarga	50 x I _N 1 s
Ámbito de frecuencia	16 – 100 Hz AC, DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 °C ... +40 °C (T6) -40 °C ... +55 °C (T5) -40 °C ... +70 °C (T4)
Temperatura ambiente	-40 °F ... +104 °F (T6) -40 °F ... +131 °F (T5) -40 °F ... +158 °F (T4)
Temperatura ambiente Nota	T6: $-40\text{ °C} \leq T_{\text{amb}} \leq +40\text{ °C}$ T5: $-40\text{ °C} \leq T_{\text{amb}} \leq +55\text{ °C}$ T4: $-40\text{ °C} \leq T_{\text{amb}} \leq +70\text{ °C}$
Utilización en altura	2000 m
Grado de suciedad	3

Datos mecánicos

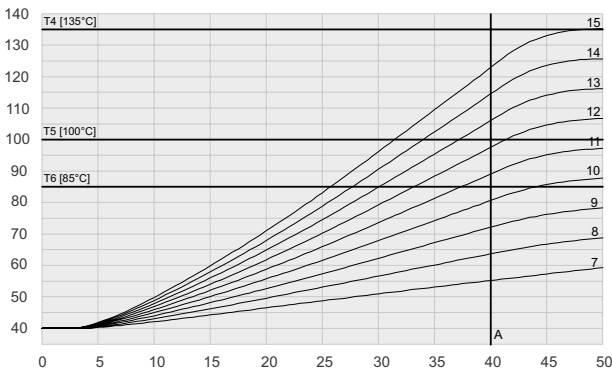
Grado de protección (IP)	IP54
Grado de protección (IP) bornes	IP20
Material del envoltente	Polycarbonato
Sin silicona	No
Material de disco	Vidrio
Bornes	Conexión con tornillos (borne de abrazadera de tracción)
Terminales de conexión hilo fino/flexibles máx. USA	9 AWG
Sección de conexión	6 mm ²
Sección de conexión unifilar mínima	2,5 mm ²
Sección de conexión unifilar máxima	10 mm ²
Sección de conexión de hilo fino mínima	2,5 mm ²
Sección de conexión de hilo fino máxima	6 mm ²
Longitud de pelado	10 mm
Longitud de pelado pulgadas	0,39 in
Par de apriete mínimo	1,2 N · m
Par de apriete mín. lb	10,62 lb
Par de apriete máximo	1,5 N · m
Par de apriete máx. lb	13,27 lb
Anchura	48 mm
Anchura pulgadas	1,88 in
Altura	59,5 mm
Altura pulgadas	2,34 in
Profundidad	48 mm
Profundidad pulgadas	1,88 in
Clase de precisión	2,5
Peso	140 g
Peso	0,31 lb

8405C6-5T-5 N° de art. 262957

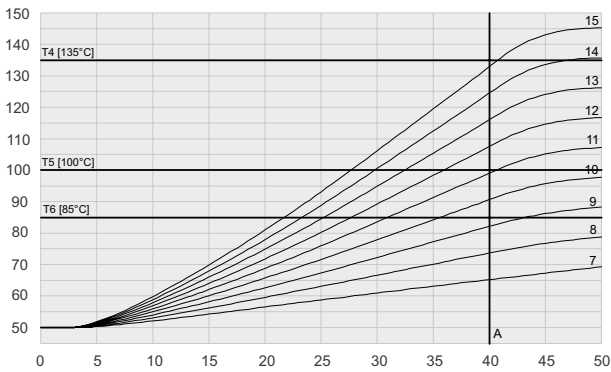
Montaje / Instalación	
Tipo de montaje	Variante 1: Encajar en el raíl de perfil Variante 2: Montaje con tornillos en placa de montaje (Kit de montaje incluido en el suministro)
Posición de montaje	vertical
Bornes de conexión unifilar máximos EEUU	7 AWG
Componentes	
Escala	sin

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones

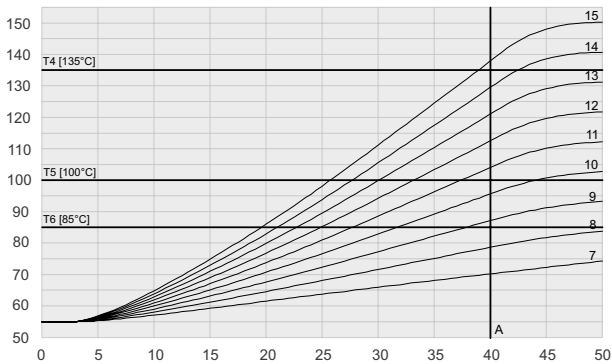
8405/6-5T-5-Ta = 40°C



8405/6-5T-5-Ta = 50°C

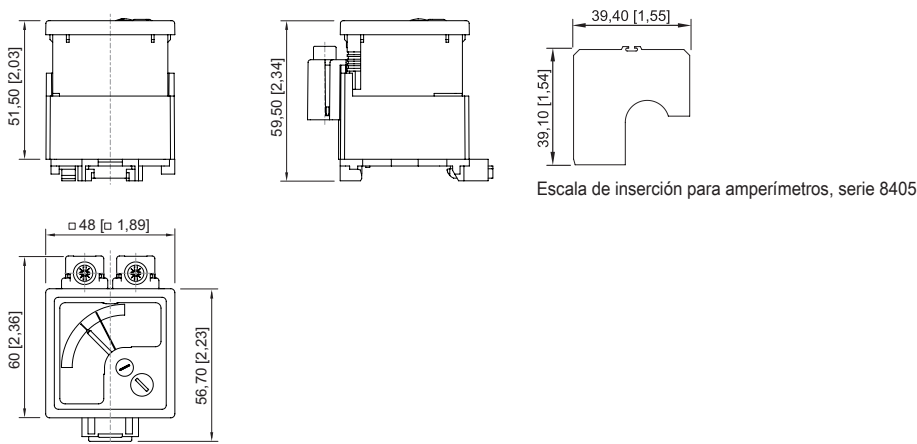


8405/6-5T-5-Ta = 55°C









8405C6-5T-5 N° de art. 262957













Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones




Piezas de repuesto


Calota		N° de art.
	Calota [2,52 x 2,52 "]; IP66	155940
Escalas de inserción		N° de art.
	Sobrecarga: quintupleEscala: 0... 1 A	265824
	Sobrecarga: quintupleEscala: 0... 2 A	265826
	Sobrecarga: quintupleEscala: 0... 5 A	265828
	Sobrecarga: quintupleEscala: 0... 10 A	265830
	Sobrecarga: quintupleEscala: 0... 15 A	265831
	Sobrecarga: quintupleEscala: 0... 20 A	265834

8405C6-5T-5 N° de art. 262957

	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 25 A	265836
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 30 A	265838
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 40 A	265840
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 50 A	265852
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 60 A	265854
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 75 A	265856
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 100 A	265858
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 150 A	265860
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 200 A	265862
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 250 A	265864
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 300 A	265866
	Sobrecarga: quintuple Escala: 0... 400 A	265868

8405C6-5T-5 N° de art. 262957

	Sobrecarga: quíntupleEscala: 0... 500 A	265870
--	---	--------

Escala de inserción según las especificaciones		N° de art.
	Datos obligatorios: A ₂ = valor inicial del rango de medición B = valor final del rango de medición C = valor de sobrecarga D = unidad	265261

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.